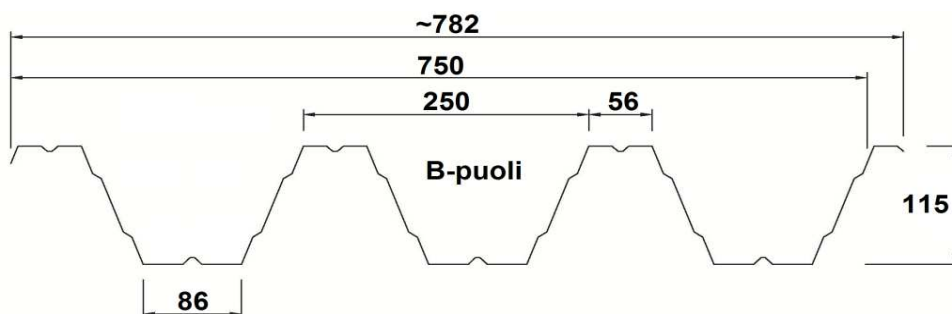
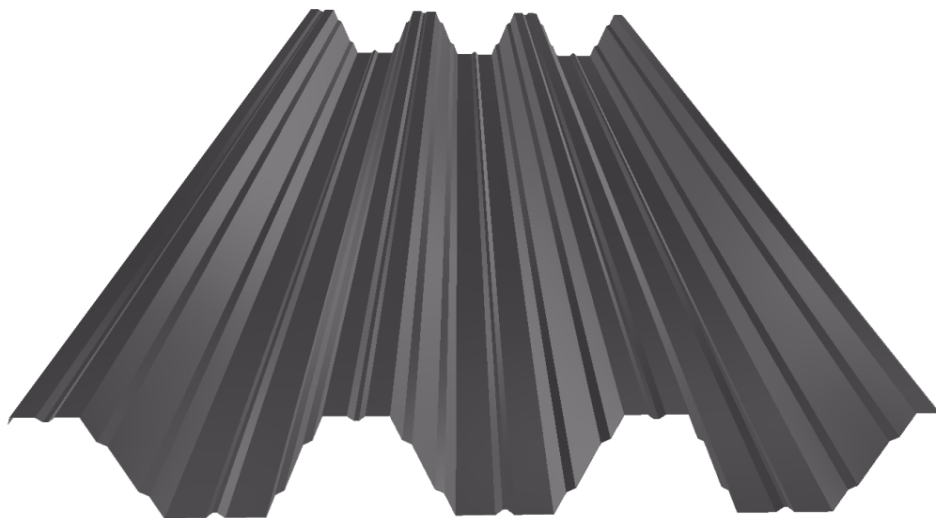


WECKMAN

Tuoteseloste

W-115/750

Käyttökohteet :	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
Jännevälialue :	4,0 - 6,5 m
Mitoitus :	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
Teräslaatu :	S350 GD+Z
Nimellispaksuudet :	0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,0 mm
Nimellishyötyleveys :	750 mm
Paloluokka :	BROOF(t2) (Asetus 848/2017)
Asennus :	Kantavien poimulevyjen asennusohje
Laadunvalvonta :	VTT
Laatujärjestelmä :	ISO-9001

Valmistaja : Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
Suomi - Finland
www.weckmansteel.fi