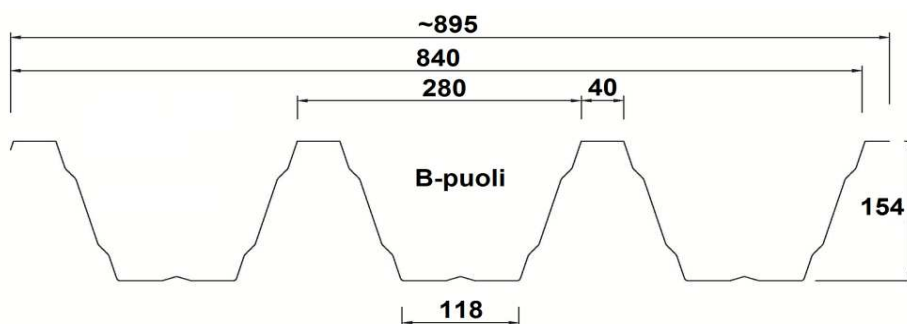
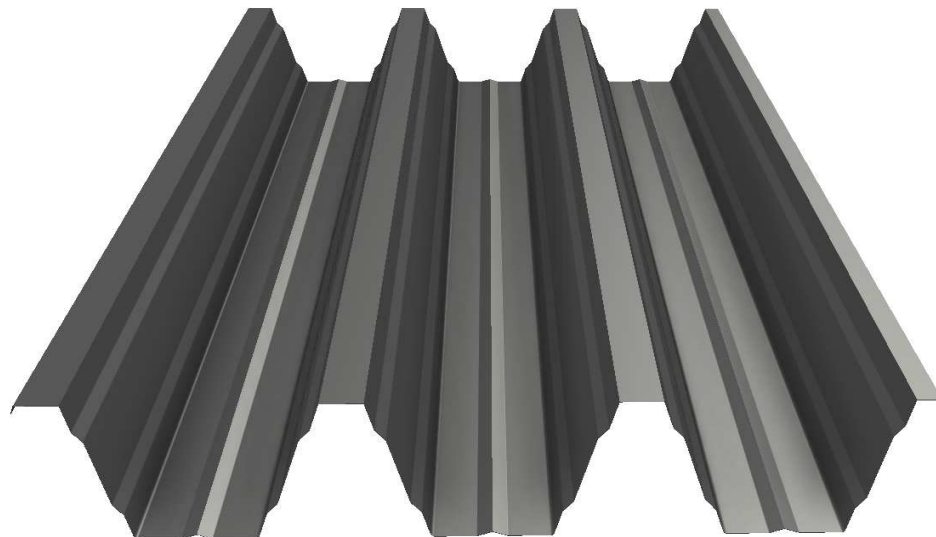


WECKMAN

Tuoteseloste

W-155/840

Käyttökohteet :	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
Jännevälialue :	Yli 5 m
Mitoitus :	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
Teräslaatu :	S350 GD+Z
Nimellispaksuudet :	0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,5 mm
Nimellishyötyleveys :	840 mm
Paloluokka :	BROOF(t2) (Asetus 848/2017)
Asennus :	Kantavien poimulevyjen asennusohje
Laadunvalvonta :	VTT
Laatujärjestelmä :	ISO-9001

Valmistaja : Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
Suomi - Finland
www.weckmansteel.fi