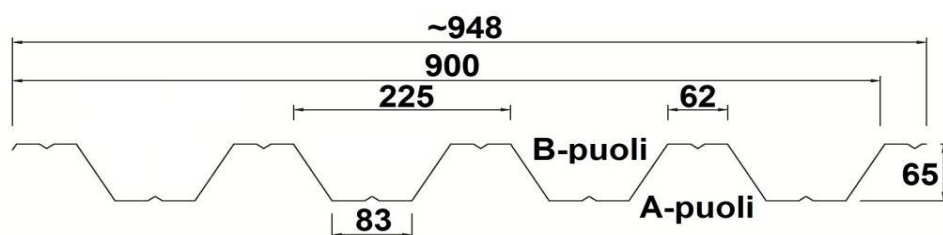
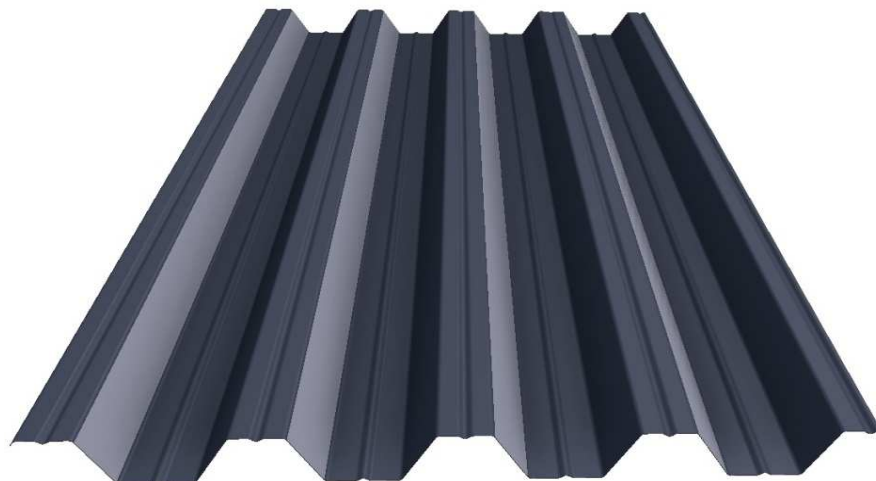


WECKMAN

Tuoteseloste

W-70/900

Käyttökohteet :	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
Jännevälialue :	2,5 - 4,5 m
Mitoitus :	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
Teräslaatu :	S320GD+Z (0,6mm) ja S350 GD+Z
Nimellispaksuudet :	0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,0 mm
Nimellishyötyleveys :	900 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (t2) (Asetus 848/2017)
Asennus :	Kantavien poimulevyjen asennusohje
Laadunvalvonta :	VTT
Laatujärjestelmä :	ISO-9001

Valmistaja : Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
Suomi - Finland
www.weckmansteel.fi