


Teräsaalto 1100

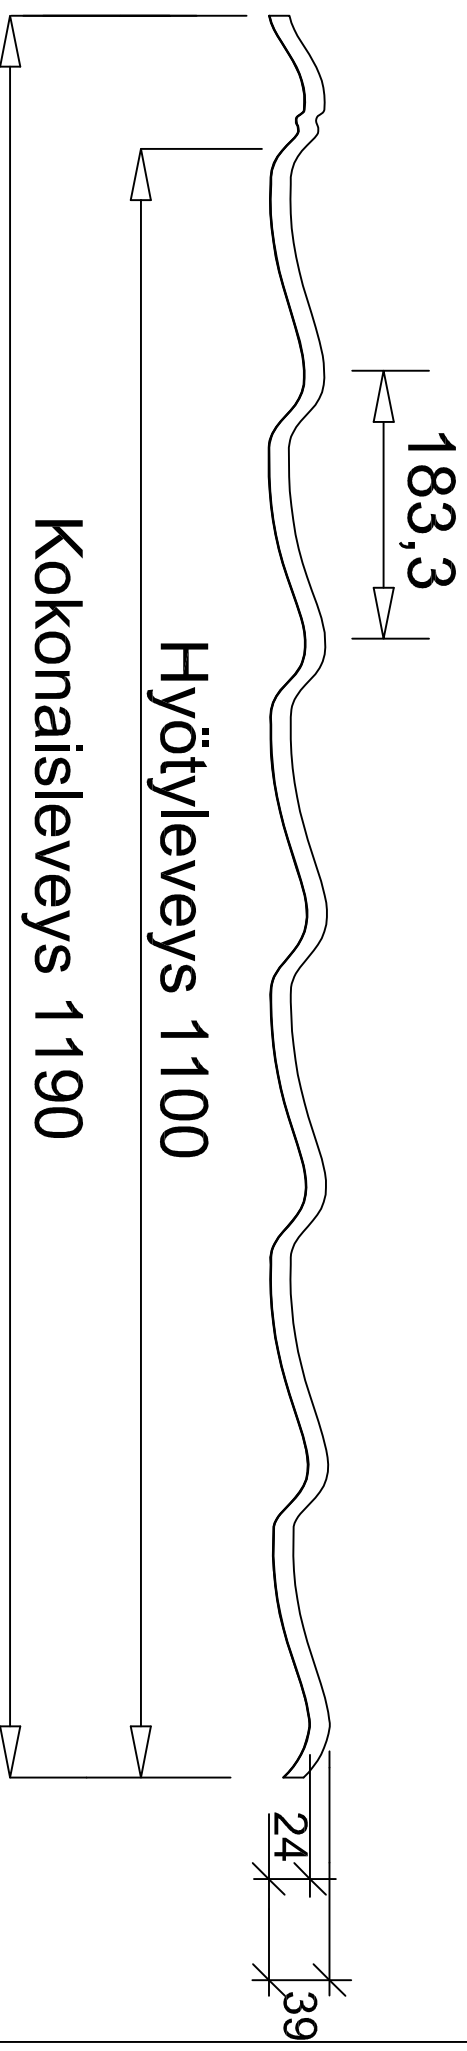

Rakko-aine		S320GD+Z	
Pöimulevy	Vaimitaaja	Weckman Steel Oy Härkäalanle 72 19110 Vierumäki	
Teräsaalto 1100		Toleranssit	SFS EN-508-1
Piirt.	KN 1.8.-97		
Suunn.			
Tarkk.			
Hyv.			
	Massa		
	n.4,70/5,64 kg/m ²		
		Käyttökohde	Vesikatto
		Nimellispuksuudet	0,50 ja 0,60 mm
			Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksien