


W-1 / 1064

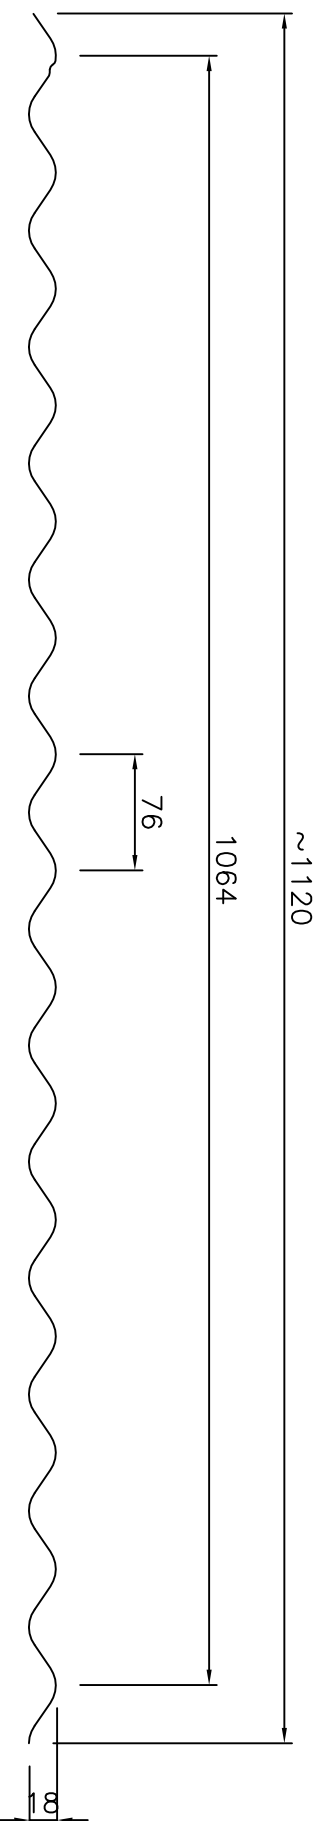

Raaka-aine		DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm)	
Poinnulevy	Vainistaja	Toleranssi	
W-1 / 1064	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	SFS EN-508-1	
Piirt.	KN 1.8.-97	Käyttökohte	
Suunn.		Seinävesikatto	
Tark.		Nimellispaksuudet	
Hyv.		0,45...0,60 mm	
		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
		Massa (0,5 mm levy) n. 4,70 kg/m ²	