


W-2/1150

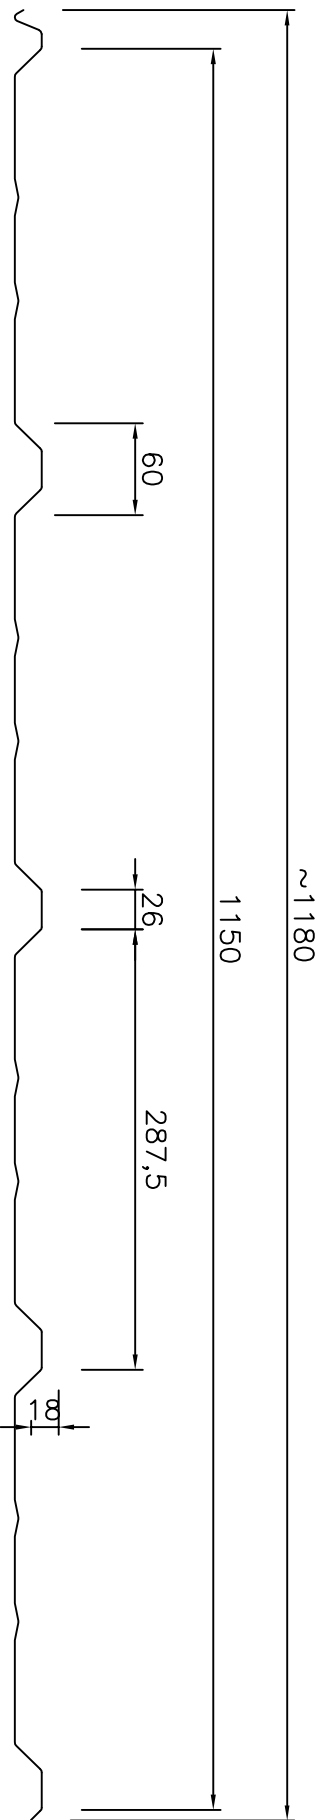

Raaka-olue		DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7mm)	
Poinulevy	Vainistaja	Toleranssi	Käyttökohde
W-2/1150	Weckman Steel Oy Härkärintie 72 19110 Vierumäki	SFS EN-508-1	Vesikatto
Piirt.			Nimellispuksuudet 0,45...0,60 mm
Suunn.			
Tark.			
Hyv.			
Massa (0,5 mm levy)		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
4,35 kg/m ²			