



W-20R / 1100

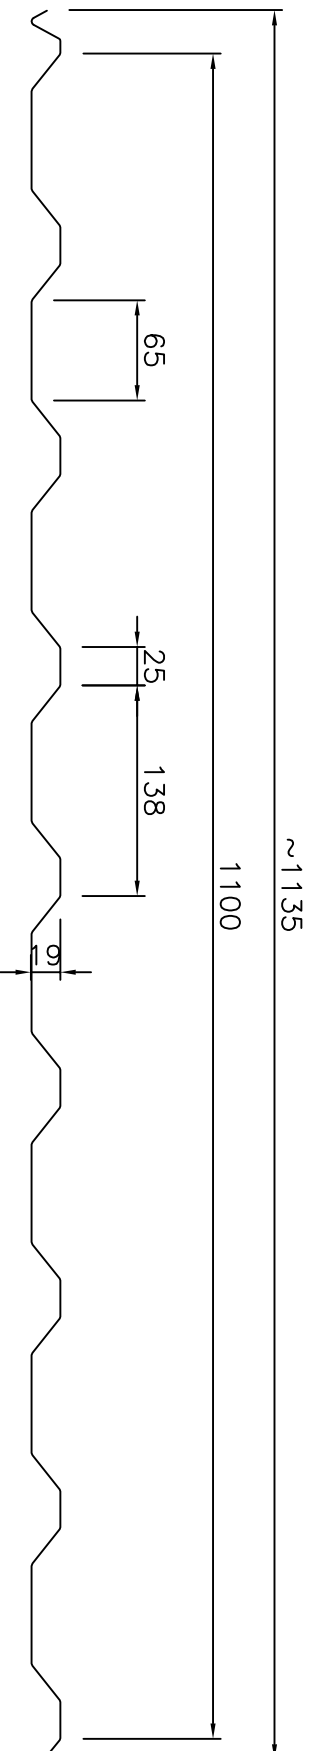

Rookka-oline DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7mm)					
Poinulevy	Vainistaja	Laadunvalvonta	Toleranssi	Käytökohde	
W-20R/1100	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	VTT	SFS EN-508-1	Vesikatto	
Piirt.	KN 15.10. -96			Nimellispaksuudet	
Suunn.				0,45...0,70 mm	
Tark.				Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
Hyv.		Massa (0,5 mm levy)	kg/m ²		
		4,63			