


OVILEVY

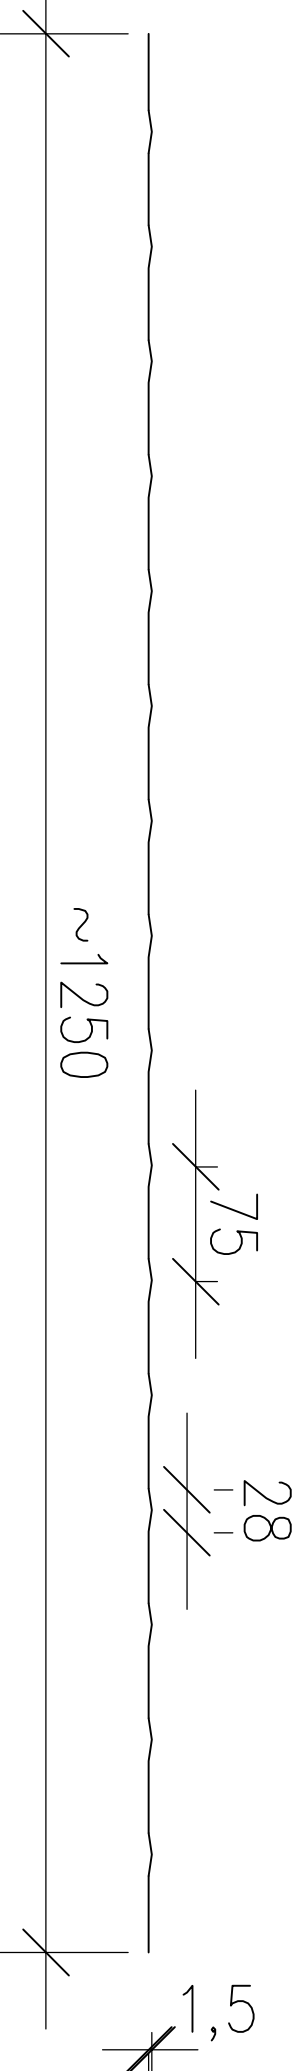

Raaka-aine		DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm)	
Poinnulevy	Vainistaja	Toleranssi	
OVILEVY	Weckman Steel Oy Härkäniemi 72 19110 Vierumäki	SFS EN 508-1	
Piirt.	KN 1.8.-97	Käyttökorde	
Suunn.		Verhouslevy	
Tark.		Nimellispaksuudet	
Hyv.		0,45 ja 0,50 mm	
		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
		Massa (0,5 mm levy) n.4,0 kg/m ²	