



W-115/750

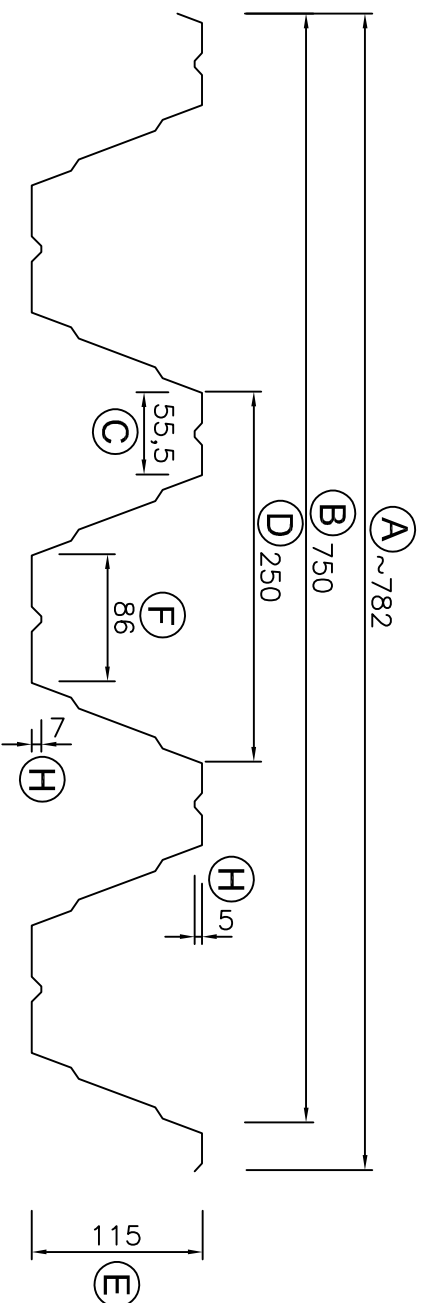

Mittatoleranssit

Mitta	Pituus	EN 1090-4 liite D	Tavoite valmistuksessa
A		-	mitan heitto limityksessä alle jäävän laipan puolelle
B (w)		+/- 11,5 mm	+/- 11,5 mm
C (b)		+4 mm/- 1 mm	+2 mm/- 1 mm
D (b ₂)		+/- 4 mm	+/- 4 mm
E (h)		+/- 2 mm	+/- 2 mm
F (b)		+4 mm/- 1 mm	+2 mm/- 1 mm
G (l)	L ≤ 3000 mm L > 3000 mm	+10mm/- 5 mm +20mm/- 5 mm	+10 mm/- 0 mm +20 mm/- 0 mm
H (h ₁)		+3mm/- 1mm	+3mm/- 1mm
I (h ₂)		-0,15x v ≤1/+2	-0,15x v ≤1/+2

Pölmulevy		Rakko-dine S350GD+Z275	
W-115/750		Weckman Steel Oy Härkälanite 72 19110 Vierumäki	
Piirt.	13.12.-02 MS		Kuva nro W115K
Rev.	13.06.-22 MS		
Tark.		Massa (1,0 mm levy) 13,33 kg/m ²	Toleranssit SFS EN-1090-4
Hyv.			Käyttökohde Vesikatto/Yläpohja Nimellispuksuudet 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksien	