



# W-155/840

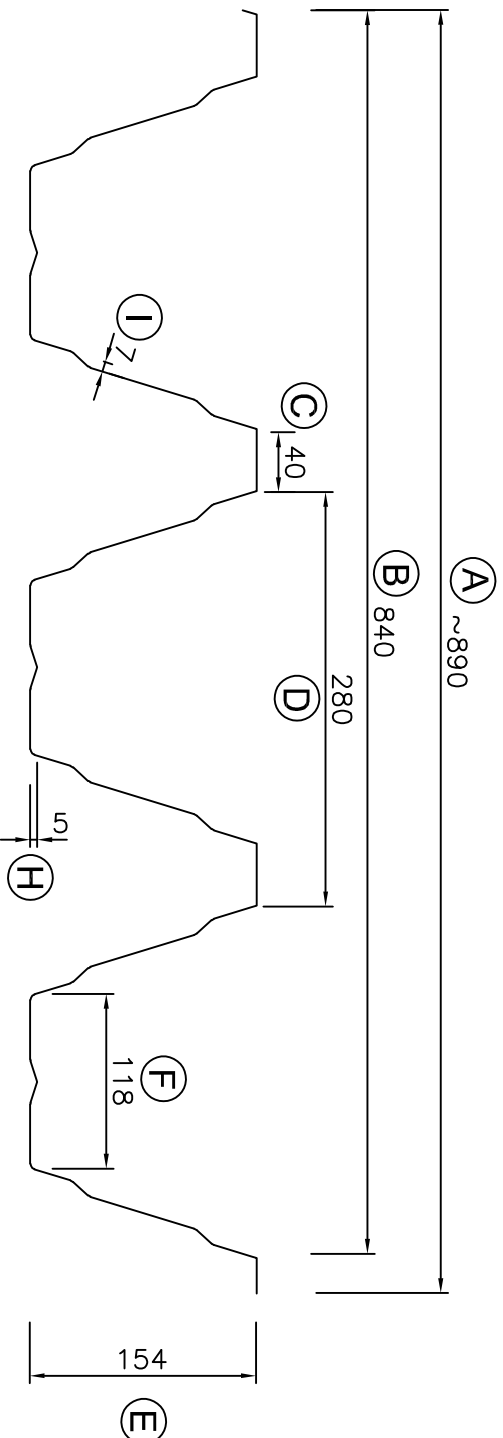

## Mittatoleranssit

Mitta	Pituus	EN 1090-4 liite D	Tavoite valmistuksessa
A	-	-	mitan heitto ilmiyksessä alle jäävän laipan puolelle
B (w)		+/- 15 mm	+/- 15 mm
C (b)		+4 mm/- 1 mm	+ 2 mm/- 1 mm
D (b <sub>1</sub> )		+/- 4 mm	+/- 4 mm
E (h)		+/- 2 mm	+/- 2 mm
F (b)		+4 mm/- 1 mm	+ 2 mm/- 1 mm
G (L)		+10mm/- 5 mm	+ 10 mm/- 0 mm
	L ≤ 3000 mm	+ 20mm/- 5 mm	+ 20 mm/- 0 mm
	L > 3000 mm	+ 3mm/- 1mm	+ 3mm/- 1mm
H (h <sub>2</sub> )		+3mm/- 1mm	+ 3mm/- 1mm
I (hr)		-0,15x v ≤1/+2	-0,15x v ≤1/+2

Pormulevy		Rakko-aine S350GD+Z275 tai S350GD+Z100	
W-155/840		Valmistaja Weckman Steel Oy Hätkälantie 72 19110 Vierunmäki	
Piilit	26.9.-91 KH	 Kuva nro W155K	
Rev.	13.6.-22 MS		
Tark.			
Hyt.		Toleranssit	SFS EN-1090-4
		Käyttökohde	Vesikatto/yläpohja
		Nimellispuoksuudet 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,50 mm	
		Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin	