



W-45E / 1000

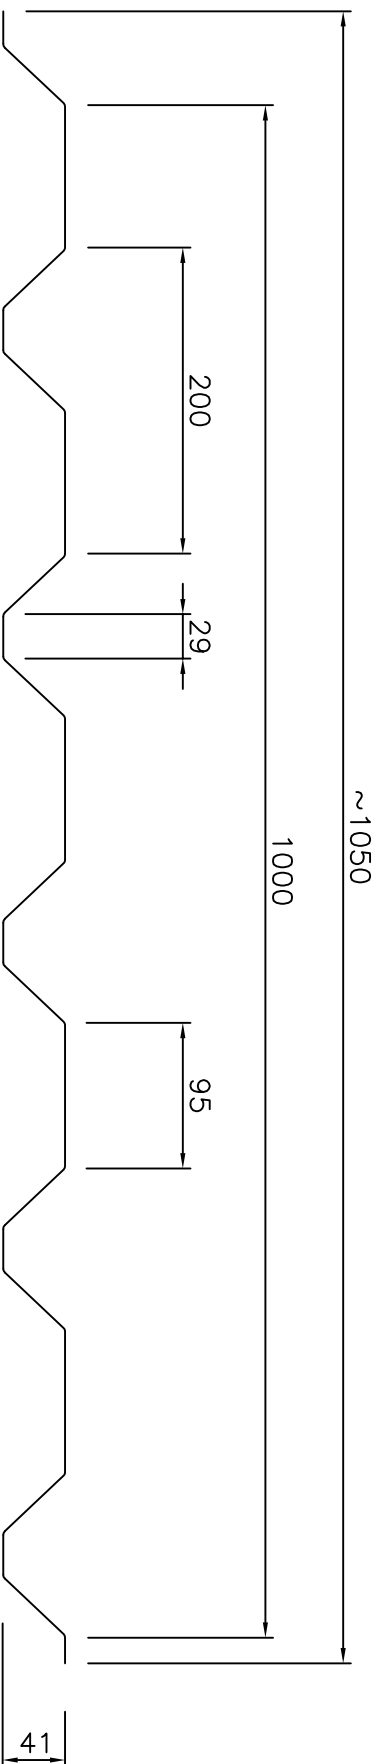

Raaka-aine		DX51D+F(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7...0,9mm)	
Poinulevy	Vainistaja	Toleranssi	
W-45E / 1000	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	SFS EN-508-1	
Piirt.	MS 13.01. -03	Käyttökohde	
Suunn.		Seinä/eristetty katto	
Tark.		Nimellispuksuudet	
Hyv.		0,45...0,90 mm	
		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
Massa (0,5 mm levy)			
4,76 kg/m ²			