



W-45JA/900

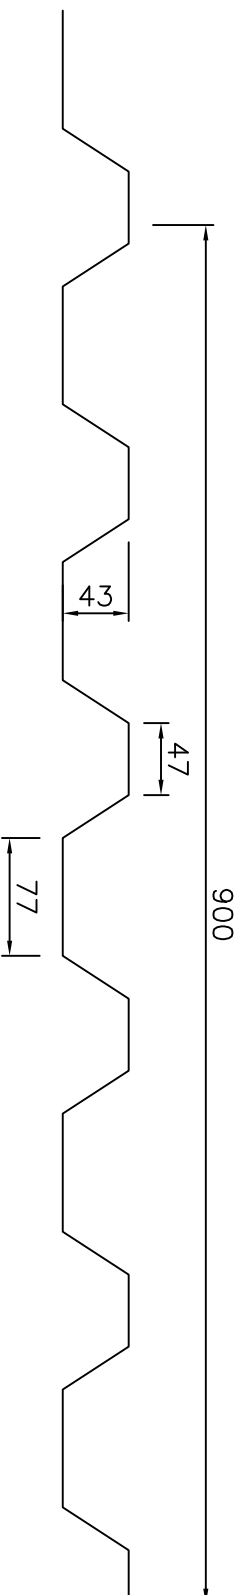

Raaka-aine		DX51D+F(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7...0,9mm)	
Poinulevy	Vainstapa	Toleranssi	
W-45JA/900	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	SFS EN-508-1	
Piirt.	MS 13.01. -03		Käyttökohde
Suunn.			Seinä/eristetty katto
Tark.			Nimellispaaksuudet
Hyv.			0,45...0,90 mm
Massa (0,5 mm levy)		Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksiin	
5,56 kg/m ²			