



W-45JR/900

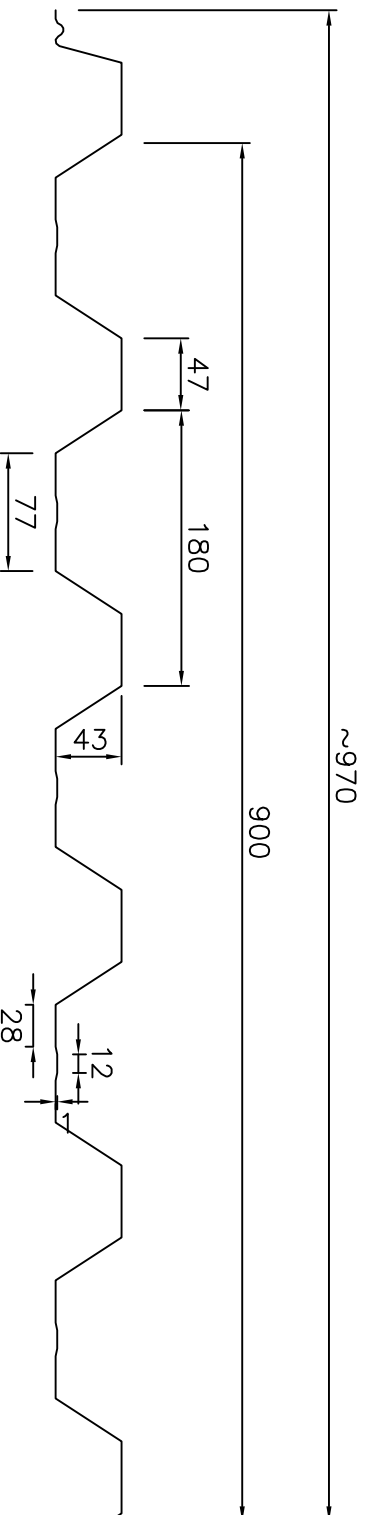

Raaka-aine		DX51D+F(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7...0,9mm)	
Poinulevy	Vainiaste	Laadunvalvonta	Toleranssi
W-45JR/900	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	VTT	RdKMK B6
Piirt.	KN 14.10. -96		
Suunn.			
Tark.			
Hyv.		Massa (0,5 mm levy) 5,56 kg/m ²	
		Käytökohde Vesikatto Nimellispaksuudet 0,45...0,90 mm	
Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin			