


# W-45JA/900

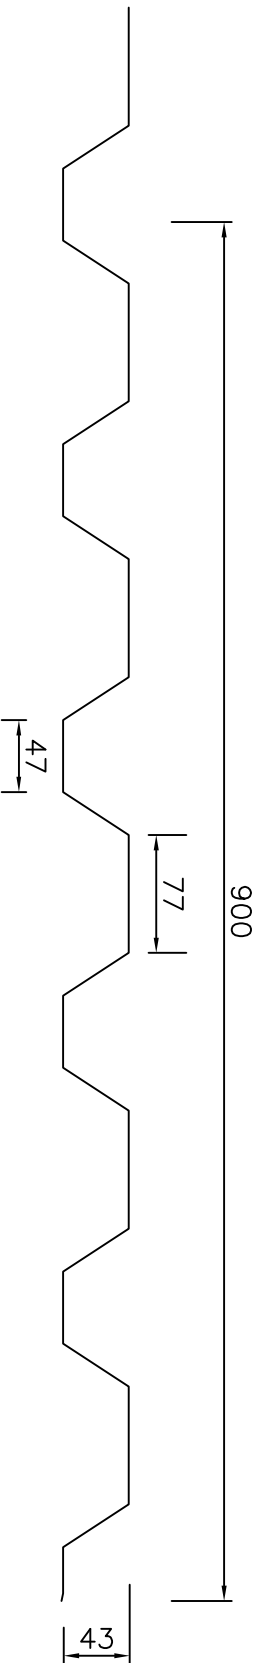

Rakka-aine DX51D+F(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7...0,9mm)			
Painulevy	Vainiistaja	Toleranssit	
W-45JA/900	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki	SFS EN-508-1	Käyttökohde <b>Seinä/eristetty katto</b>
Piirt.	MS 13.01. -03		Nimellispaksuudet 0,45...0,90 mm
Suunn.			
Tark.			Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin
Hyv.			
Massa (0,5 mm levy) 5,56 kg/m <sup>2</sup>			