

WECKMAN

Katto- ja seinätuotteet



60
WECKMAN
Since 1962



WECKMAN TERÄSKATTEET – EKOLOGINEN VALINTA



WECKMAN PREMIUM 50 MATTA

WECKMAN Premium 50 on paras valinta katollesi, kun haluat näyttävyyttä ja kestävyyttä.

- Tekninen takuu 50 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 25 vuotta
- UV-kestävyys Ruv4 ja korroosiokestävyys RC5

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



WECKMAN STANDARD 40 MATTA

WECKMAN Standard 40 on erittäin kestävä ja laadukas vaihtoehto katolle kuin katolle.

- Tekninen takuu 40 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 15 vuotta
- UV-kestävyys Ruv3 ja korroosiokestävyys RC5

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



WECKMAN ECONOMY 30

WECKMAN Economy 30 on oikea valinta, kun vaadit pinnoitteelta luotettavaa kestävyyttä edullisesti.

- Tekninen takuu 30 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 10 vuotta
- UV-kestävyys Ruv2-3 ja korroosiokestävyys RC3



LUONNOLLISESTI
WECKMAN



WECKMAN - KATTOPAKETTI ASENNETTUNA

Kun remontoit tai rakennat uutta, saat täydellisen Weckman - kattopaketin myös valmiiksi asennettuna. Weckman - kattoasennus toteutetaan yhteistyössä tarkasti valikoitujen kattourakoitsijoiden kanssa.

Greencoat Pural BT Premium-luokassa

- 50 vuoden tekninen takuu
- 25 vuoden pinnoitetakuu
- Erinomainen UV-kestävyys: Ruv4 ja korroosiokestävyys RC5
- Mattapintaisena

GreenCoat Crown BT - Standard-luokassa

- 40 vuoden tekninen takuu
- 15 vuoden pinnoitetakuu
- Erinomainen UV-kestävyys: Ruv3 ja korroosiokestävyys RC5
- Mattapintaisena

Tuotteilla  -merkintä





Tehtaalla ISO 9001
laatu järjestelmä



Kaikki profiilit
valmistetaan Suomessa

LUKKOSAUMALEVY PROGANTTI


Perinteisen suomalaisen teräsosaamisen taidonnäyte Weckman Progantti on yksityiskohtia myöten viimeistelty lukkosaumaprofiili. Progantissa korostuvat hiljaisuus ja tyylikäs ulkonäkö. Vertaansa vailla oleva asennusjärjestelmä ja helppo asennettavuus takaavat onnistuneen lopputuloksen ilman erikoistyoäkaluja. Saatavana myös jäykisteurilla (Progantti J).

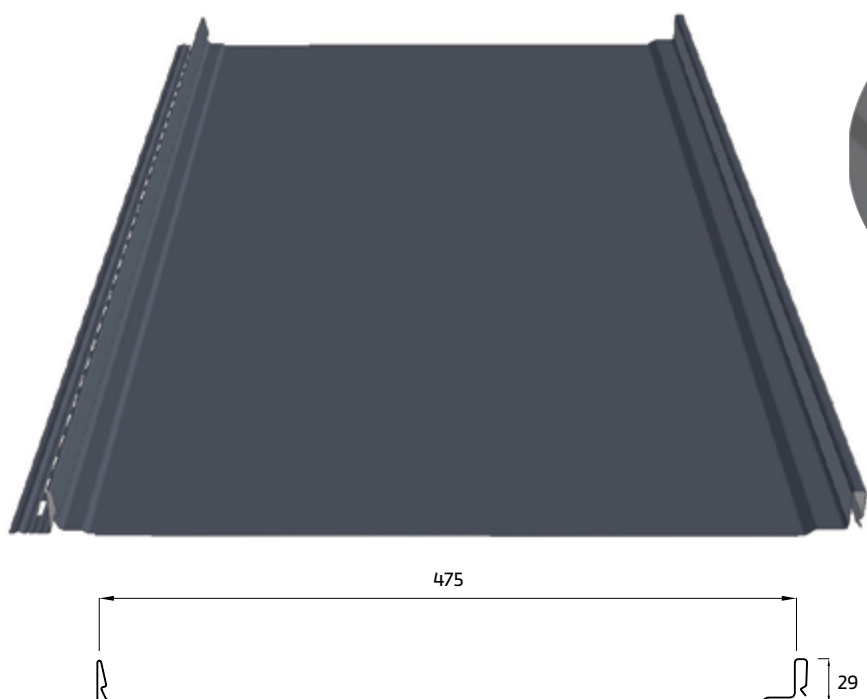

Lukkosaumassa reunajäykiste.



Alaräystästaivutus



Urat varmistavat aina oikean ruuvinkiinnityskireyden

Teräspaksuus	0,5 tai 0,6 mm
Nimellishyötyleveys	475 mm
Profiilin korkeus	29 mm
Pienin suositeltava kattokaltevuus	1:8
Vähimmäispituus	1 500 mm
Enimmäispituus	15 500 mm
Ruodejako	300 mm

Valmistettu
aurinko-
energialla!

VÄRIT

havunvihreä, vaalea harmaa, tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta ja tiilenpunainen. Saatavana laatuluokissa PREMIUM 50 (0,6 mm) ja STANDARD 40 (0,5 mm).

Progantti-tuotepaketti sivulla 10.


MIKSI VALITA PROGANTTI:

Ekologinen	valmistettu aurinkoenergialla
Turvallinen	jopa 50 vuoden takuulla
Kestävin	luja rakenneteräs paksuudella 0,5 mm tai 0,6 mm
Hiljaisin	lämpölaajenemisen sekä tuulen ja sateen aiheuttamat äänet vaimennettu teknisin ratkaisuin tehokkaasti
Tuulettuvin	tiivistyslistojen tuuletusrei'itys
Kaunein kokonaisuus	päätylistat täyspitkinä 9 m pituuteen
Kotimainen	100%:sti Suomessa valmistettu lukkosaumakate

Weckman tiilikuviolevyillä saadaan katolle elävyyttä sekä ilmeikkyyttä. Rakenne on kevyt ja edullinen. Valittavana on kolme erilaista näyttävää tiilikuviota sekä kuusi väriä. Valmistusmateriaalina käytetään takuupinnoitettua 0,5 mm / 0,6 mm terästä.

VÄRIT

havunvihreä, tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta ja tiilenpunainen.
Saatavana laatuluokissa PREMIUM 50 (0,5 mm tai 0,6 mm) ja STANDARD (0,5 mm).

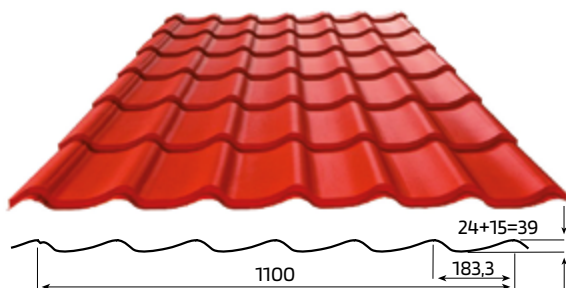


TERÄSAALTO

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1100

1100 mm
~1190 mm
7500 mm
350 mm
39 mm

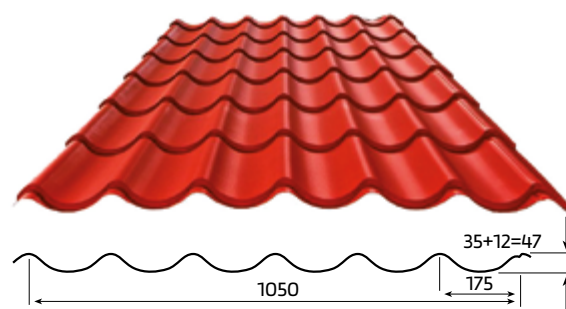


TERÄSTIILI

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1050

1050 mm
~1130 mm
7500 mm
350 mm
47 mm

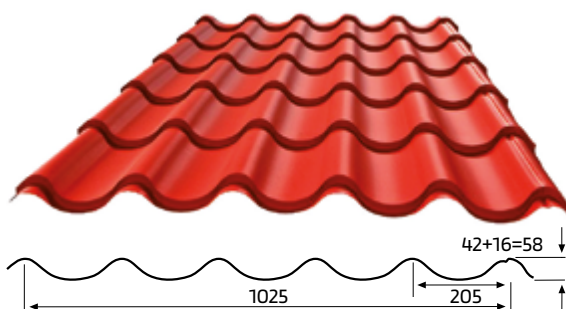

TERÄSAATELI

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1025

1025 mm
~1110 mm
7500 mm
400 mm
58 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- kattolevy
- päätylista 160 mm
- harjalista muotoiltu
- harjalistan päätykappale
- ruuvit 4,8 x 28

LISÄTUOTEPAKETTI

- harjatiiviste
- harjan tuuletuskappale
- alaräystäslista
- kattoturvatuotteet
- sadevesijärjestelmä

MIKSI VALITA WECKMAN TIILIKUVIOLEVY:


Turvallinen	jopa 50 vuoden takuulla
Kestävä	optimoidut aaltomuodot saatavana myös 0,6 mm vahvuudella
Laaja valikoima	symmetrisellä tai epäsymmetrisellä aaltomuodolla
Esteettisyys	näyttävät mattaiset takuupinnoitteet
Edullinen	kustannustehokkaat hyötyleveydet
Kotimainen	100%:sti Suomessa valmistettu tiilikuviolevy

POIMULEVYT KATTOON

Ryhdykkäät ja kestävät poimulevyt soveltuvat kaikkeen kattorakentamiseen. Valikoimassa on kuusi ajatonta suosikki-profiilia sinkittynä tai takuupinnoitettuna, kaikissa laatuluokissa.

VÄRIT

vaalea harmaa, tumman harmaa, punainen, tiilenpunainen, tumman ruskea, musta ja havunvihreä.

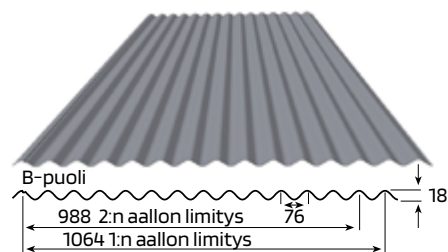

W-1


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1064

1064 mm
~1120 mm
10 000 mm
0,45–0,6 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- kattolevy
- harjalista, sileä
- pätylista 160 mm
- ruuvit 4,8 x 28
- W-1 -profiililla ruuvi 4,8 x 50

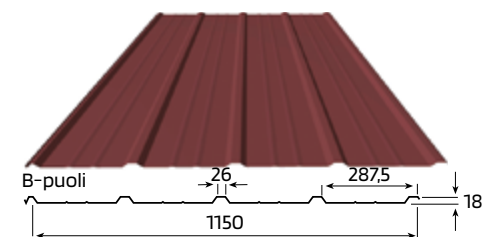

W-2


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1150

1150 mm
~1180 mm
8 000 mm
0,45–0,6 mm

LISÄTUOTEPAKETTI

- harjatiiviste
- harjan tuuletuskappale
- räystäslista
- kattoturvatuotteet
- sadevesijärjestelmät

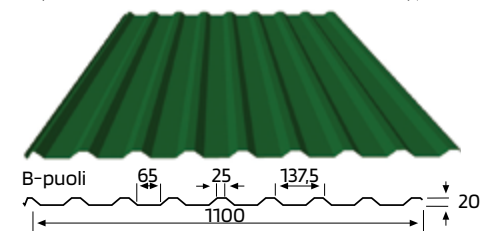


W-20R

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1100

1100 mm
~1135 mm
13 000 mm
0,45–0,7 mm

Saatavissa antikondenssipinnoite taustapuolelle

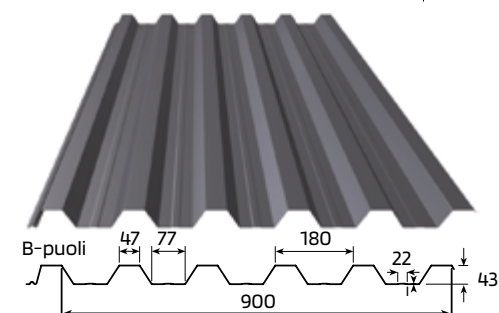

W-45JR

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

900

900 mm
~980 mm
14 800 mm
0,45–0,9 mm

Myös kantavaksi levyksi alle 3,5 m jänneväleille.

Huom! tarkasta kantavuustaulukosta.

Saatavissa antikondenssipinnoite taustapuolelle

MIKSI VALITA WECKMAN POIMULEVY:

Turvallinen

Muotovalikoima

Laaja pinnoite- ja värivalikoima

Edullinen

Toimiva

Kotimainen

jopa 50 vuoden takuulla

perinnelevyistä moderniin muotoiluun


useita pinnoite-, väri- ja levypaksuus-vaihtoehtoja

runsaasta valikoimasta sopiva tuote käyttökohteen mukaan

poimulevyihin suunniteltu omat tuotepaketit

100%:sti Suomessa valmistettu poimulevy

Itsekantavia poimulevyjä käytetään ylä- ja välipohjissa esimerkiksi katoksissa, halleissa, liiketiloissa, varastoissa, maneeseissa ja teollisuusrakennuksissa. Weckman-poimulevyjen jännevälit ulottuvat 2,5 metristä jopa 9 metriin.

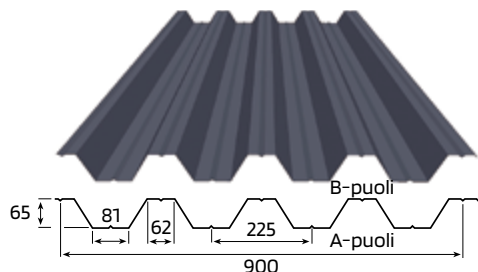
**W-70**

jänneväleille 2,5–4,5 m
nimellishyötyleveys 900 mm
kokonaisleveys ~948 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,6–1,0 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

900

Myös uumareijitettynä.

Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

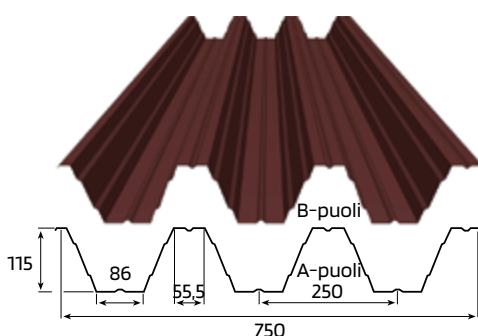
**W-115**

jänneväleille 4,0–6,5 m
nimellishyötyleveys 750 mm
kokonaisleveys ~782 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,0 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

750

Myös uumareijitettynä.


Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

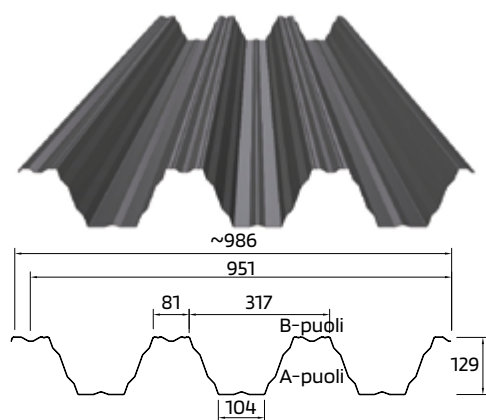**W-130**

jänneväleille yli 5 m
nimellishyötyleveys 951 mm
kokonaisleveys ~986 mm
enimmäispituus 17 000 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,5 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

950

Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

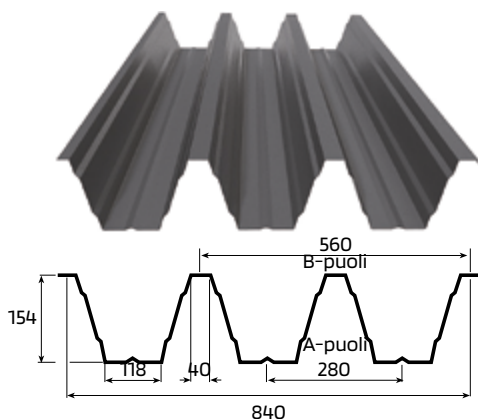**W-155**

jänneväleille yli 5 m
nimellishyötyleveys 840 mm
kokonaisleveys ~890 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,5 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

840


Saatavissa antikondenssiruisutus A- tai B-puolelle.

*Enimmäispituus antikondenssipinnoitteella 14 800 mm.

OPTIMI-mitoitusohjelma on ladattavissa kotisivuilta.

POIMULEVYT SEINÄÄN

Seinärakenteisiin soveltuvia Weckman-levyjä saatavana useilla väri- ja pinnoitevaihtoehtoilla. Poimulevyjä voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon. Näyttäviä kokonaisuuksia saadaan poimun suunnan vaihteluilla, eri profiilien yhdistelyllä ja värivalinnoilla.

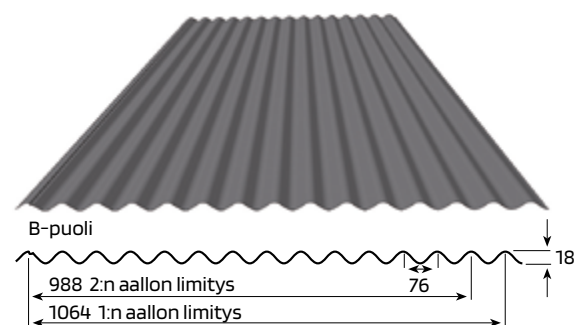


W-1

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1064

1064 mm
~1120 mm
10 000 mm
0,45–0,6 mm

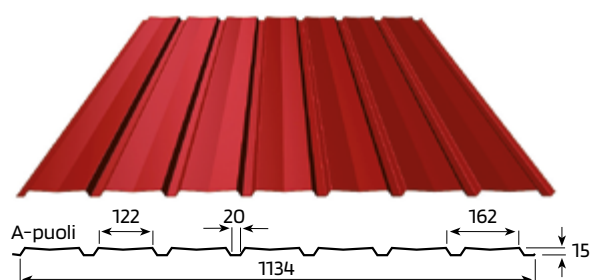


W-15

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1134

1134 mm
~1160 mm
8 000 mm
0,45–0,6 mm

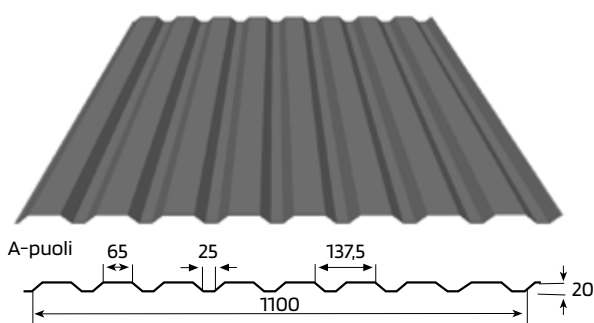


W-20A

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus
Pinnoite vaihtoehtoisesti myös B-puolelle (W-20B/1100).

1100

1100 mm
~1135 mm
13 000 mm
0,45–0,7 mm

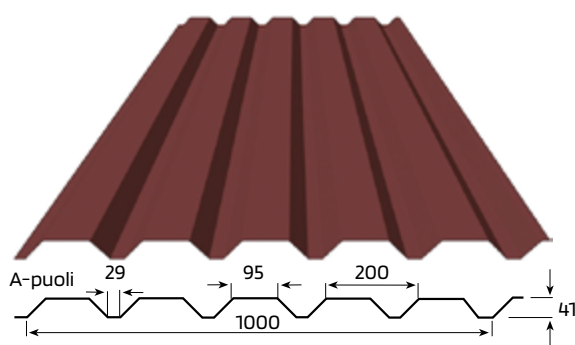


W-45EA

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus
Pinnoite vaihtoehtoisesti myös B-puolelle (W-45EB/1000).

1000

1000 mm
~1050 mm
12 000 mm
0,45–0,9 mm

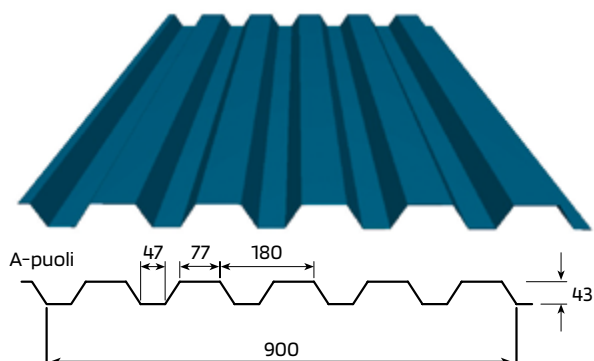

W-45JA


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

900

900 mm
~980 mm
14 800 mm
0,45–0,9 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- ruuvit
- ulkokulmalista
- tasakertalista (tarvittaessa)

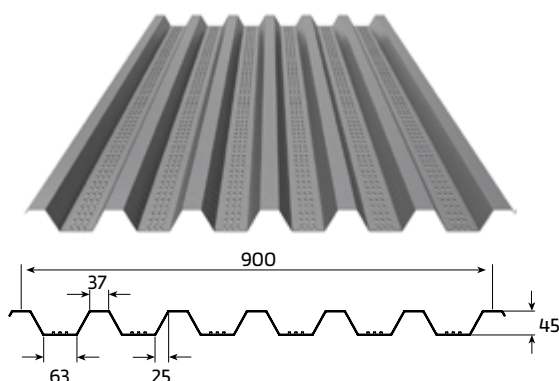

LIITTOLEVY HC-45 900

Nopea ja edullinen välipohjaratkaisu kaikkeen rakentamiseen.


Liittolevy HC-45 toimii betonivalumuottina ja raudoituksena.

Lisätarvikkeet: HC-tiiviste, sideliuska, reunatoppari, L-lista

nimellishyötyleveys 900 mm

kokonaisleveys ~960 mm

raaka-ainevahvuudet 0,7 ja 0,9 mm

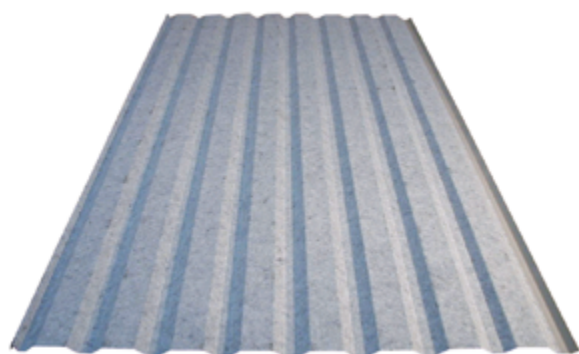


ANTIKONDENSsipINNOITE

korvaa erillisen aluskatteen, materiaali PES-huopamatto, imukyky (vesi)

900 g/m² vaakapinnalla. Saatavana seuraavien profiilien alapinnoille:

W-20R/1100, W-45JR/900, W-70/900,


W-115/750, W-130/950 (W-155/840: ruiskutettava)

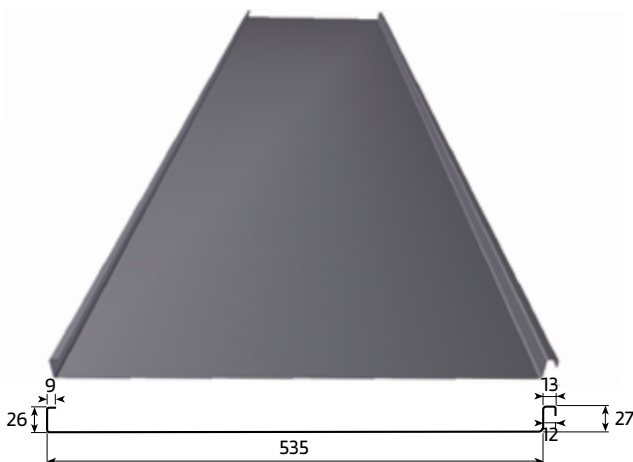

KONESAUMAPELTI

Sinkittynä 0,5 ja 0,6 mm

Värillisenä 0,6 mm

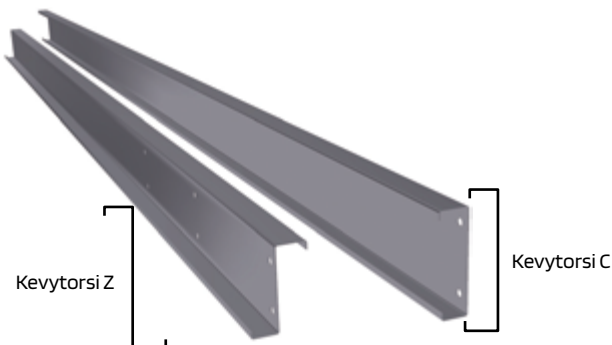

KEVYTORRET

Kustannustehokas ratkaisu yläpohjien ja seinien sekundäärikannattajiksi.

poikkileikkaus C-, Z- tai U-profiili

ainevahvuudet 1,2 - 3,0 mm


korkeudet 100-300 mm

Valmistetaan pituuden mukaan määrämittaisena ja myös rei'itettynä.

WECKMAN - KATTOPAKETTI ASENNETTUNA

Remontoit tai rakennat uutta - saat aidon Weckman katon myös valmiiksi asennettuna.

Weckman-kattoasennus toteutetaan yhteistyössä tarkasti valikoitujen kattourakoitsijoiden kanssa.

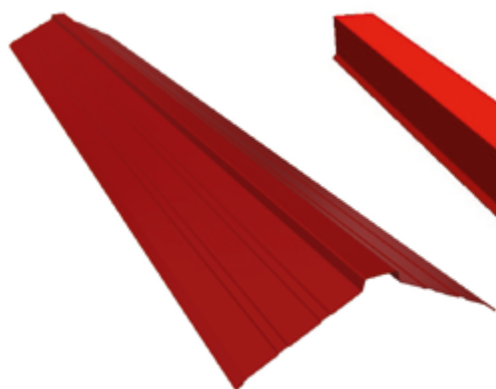

LEVEÄ HARJALISTA
190 x 190 mm, L=2 000 mm



PÄÄTYLISTA
80 x 87 x 40 mm, L=2 000 mm
Progantti-toimituksen yhteydessä
saatavissa myös täyspitkinä,
pituus enintään 9 m.



**LIITTYMÄLISTA
SIVULLE**
38 x 60 x 284 mm, L=2 000 mm



LIITTYMÄLISTA
155 x 240 mm, L=2 000 mm




TÄYSLEVEÄ JIIRILEVY
615 x 615 mm, L=2 000 mm




ALARÄYSTÄSLISTA
125 x 30 x 80 mm, L=2 000
mmtaivutettava



YLÄRÄYSTÄSLISTA
204 x 89 mm, L=2 000 mm

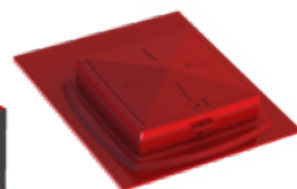

**KATTOLUUKKU
YLEISMALLI**
600 x 600 mm

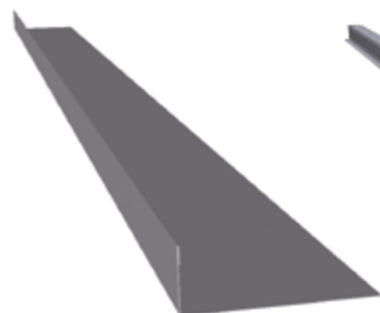

ALUSLISTA, SINKITTY
102 x 27 mm, L=2000 mm



AUMAN TIIVISTYSLISTA
väri 23, 40 x 40 x 40 mm, L=2 000 mm



SIVUKIINNIKE, SINKITTY
h=50 mm



**TUULETUS-
JOUSI**



**RUOSTUMATTOMAT
RUUVIT**
4,2 x 25 mm, levyjen kiinnitys
puuruoteisiin




**VAIMENNUS-
NAUHA**
3 x 100 mm



**TIIVISTE-
NAUHA**
3 x 10 mm, jiirin
tiivistämiseen



**TIIVISTEELLISET
RUUVIT**
4,8 x 28 mm,
listojen kiinnitys

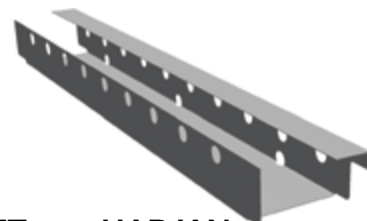

**HARJAN
TIIVISTYSLISTA
PROGANTTI**
väri 23, L~ 464 mm

VALMISTAMME MYÖS ERIKOISLISTOJA ASIAKKAAN ILMOITTAMILLA MITOILLA


MUOTOHARJALISTA

180 x 180, L = 1 930

suositellaan kattokaltevuuksille
loivempi kuin 1:2

LEVEÄ HARJALISTA

190 x 190 mm, L = 2 000 mm


PÄÄTYLISTA


123 x 157, L = 2 000


LIITTYMÄLISTA

155 x 240, L = 2 000


**SISÄKULMALISTA
(SEINÄ)**


104 x 104, L = 2 000


**ULKOKULMALISTA
(SEINÄ)**


115 x 115, L = 2 450


**TASAKERTALISTA
(SEINÄ)**

49 x 30, L = 2 000


RÄYSTÄSLISTA


50 x 54, L = 2 000

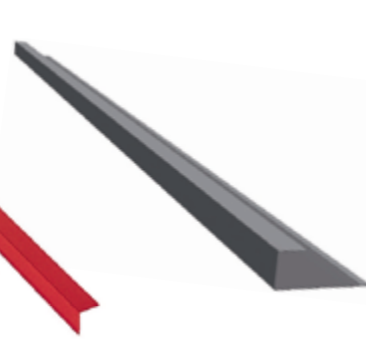
**ALUSLISTA
(MUOTOLEVYT)**

sinkitty L = 2 000


JIIRILEVY, TÄYSLEVEÄ

615 x 615, L = 2 000


**KATTOLUUKKU
YLEISMALLI**

600 x 600 mm


**LÄPIVIENTI-
PUTKEN
POHJALEVY**

L = 1 250 (Poimulevyt)


**AUMAN
PÄÄTYKAPPALE**

(Muotolevyt)


**MUOTO-
HARJALISTAN
PÄÄTY-
KAPPALE**

**VIEMÄRIN
TUULETUSPUTKI**

eristetty 110


**ILMASTOINNIN
POISTOPUTKI**

eristetty 125/160



**TUULETUS-
KAPPALE**

Y-KAPPALE

(Muotolevyt)


T-KAPPALE

(Muotolevyt)


LÄPIVIENTIKUMI

25–70 mm, 50–100 mm,
90–150 mm, 125–200 mm

TIIVISTEET


Kaikkiin Weckman-profiileihin on tarjolla sopivat tiivisteet. Tiivistenauha 3 x 10 mm sivuttais- ja jatkolimityksiin. Muotoharjalistan kanssa käytettävä tiivistematto harjalle ja aumaan.

KIINNIKKEET

Tiivisteelliset kateruuvit toimitetaan sinkittyinä ja vakioväreissä.

PAIKKAMAALI

25 ml, vakiovärit.

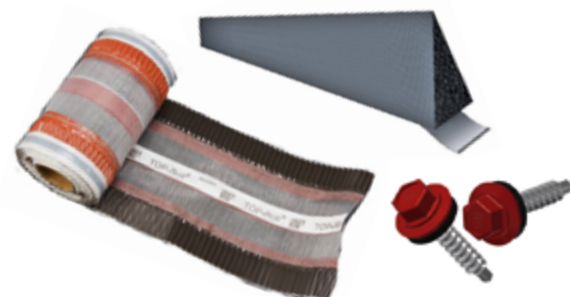

KOURUT JA ALASTULOPAKETIT

Viimeistele Weckman-kattosi sadevesijärjestelmällä. Kourut ja syöksytorvet valmistetaan molemmiin puolin pinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä.

Värit: valkoinen, tumman harmaa, tumman ruskea ja musta.

Hallittu sadevesien ohjaus täydentää Weckman katelevyjen asennuksen.




PYÖREÄ P13 P10

Vakiomitat: 3,0 m, 4,0 m ja 5,0 m, vakiona ulkopuolinen kannake sekä kourun liitoscappale.

Alastulosarja 3,5 m räystäälle (yli 3,5 m:n räystääskorkeudet jatko-osilla).

P13-kouru saatavana myös säädettävällä kourukannakkeella.

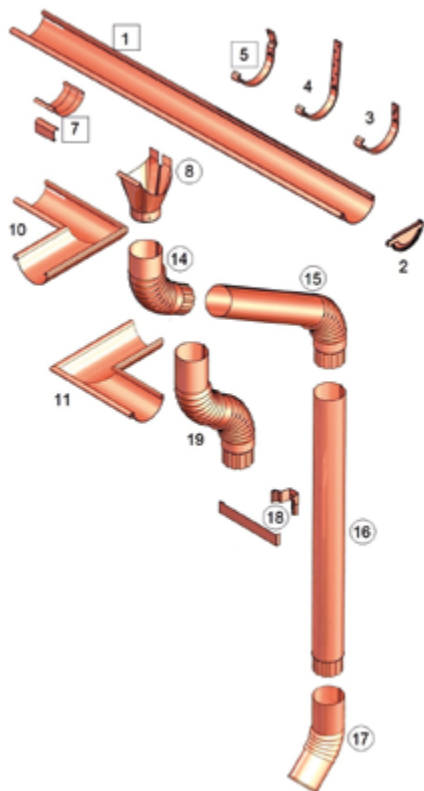

1. P13 kouru
2. P13 päätykappale
3. P13 kourukannake, lyhyt
4. P13 kourukannake, pitkä
5. P13 kourukannake, vino (1:3;1:2,5;1:1,5)
7. P13 liitoscappale
8. P13 liukulähtö
10. P13 sisäkulma
11. P13 ulkokulma
14. P10 ylämutka
15. P10 alamutka
16. P10 syöksytorvi 1,0 m ja 2,5 m
17. P10 poistoputki
18. P10 alastulon kiinnike
19. P10 väistö



Weckmanin kattoturvajärjestelmillä on sertifikaatit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

TIKKAAT

Weckmanin kattoturvaluotteet lisäävät turvallisuutta katolla liikuttaessa. Weckman-tikkaat tehdään kuumasinkitystä ovaaliputkesta ilman hitsauksia. Askelmat ovat pyöreää putkea. Seinätikas on saatavana joko pulveripolttoaalattuna tai sinkittynä ja lapetikas pulveripolttoaalattuna.

1. LAPETIKAS

2,7 m, 3,3 m, 4,2 m, 4,5 m, 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,5 m

2. SEINÄTIKAS

1,2 m, 2,7 m, 3,3 m, 4,2 m, 4,5 m, 5,4 m, 6,0 m
6,6 m, 7,5 m

3. TURVATIKAS

1,2 m, 2,7 m, 3,3 m, 4,2 m

VÄRIT


tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta, tiilenpunainen, valkoinen (ei lapetikas)



Jämäkät seinätikkaat tekevät katolle nousemisesta vaivatonta.



Lapetikas ja kattosilta tukevat turvallisempaa liikkumista katolla.

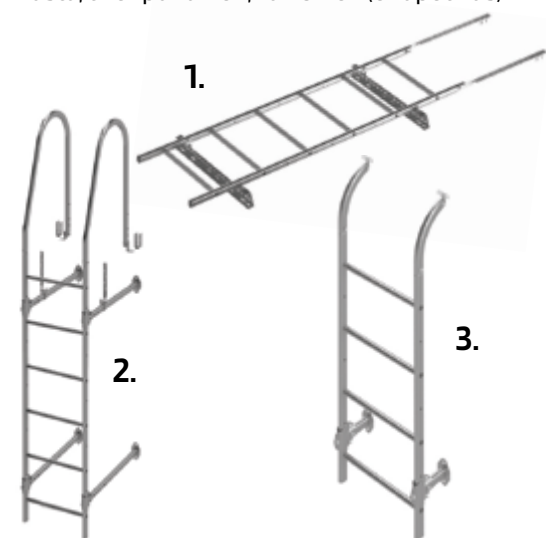

Lumieste on Suomen oloissa välttämätön tuote kulkureittien kohdalla. Kattosiltaja voidaan käyttää myös työtasojen ja porrasaskelmien rakentamiseen katolla.



KATTOSILTA


Weckman -kattosilta on turvallinen, lumenläpäisykyky yli 50%. Kattosillat polttopulverimaalattuja. leveys 0,35 m pituus 2,97 m neljä kattokiinnikettä kattolevyn mukaisesti

LUMIESTE

Weckman -putkilumieste valmistetaan kuumasinkitystä teräksestä. Lumieste toimitetaan joko sinkittynä tai pulveripolttoaalattuna. pituus 3,0 m kaksi ovaaliputkea, neljä kattokiinnikettä kattolevyn mukaisesti


VÄRIT

tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta, tiilenpunainen

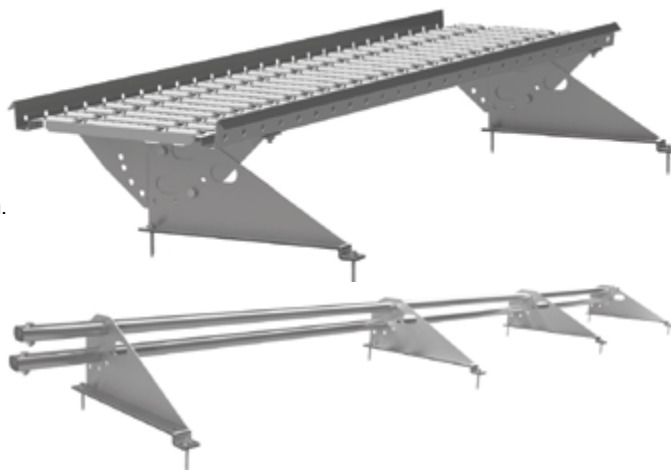


UUTUUS!

Weckman GEO-45 geolevyä käytetään esim. putki- ja kaapelikaivannoissa, joissa epätasaisen pohjan ja kantavuuden haitat pyritään minimoimaan. Weckman GEO-45 vahvistaa kaivannon pohjaa ja vähentää lopullisen täytön painumia kustannustehokkaasti.

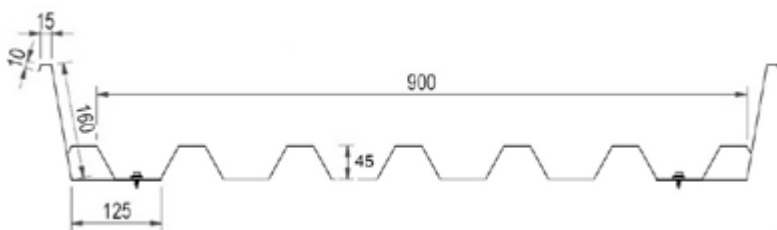

Raaka-aine S350GD+Z (EN 508-1)
nimellispaksuus 0,7 mm
Kuumasinkitys 350 g/m² (EN 10326)
vakiopituus 3500 mm

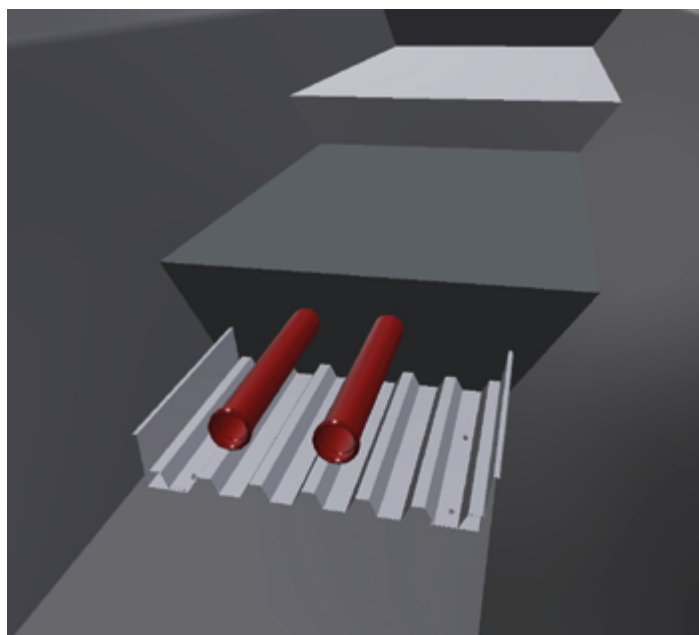



Weckman-teräshallit soveltuvat moneen käyttötarpeeseen. Valittavissa on lämpöeristetty tai -eristämätön halli, katos, pihatto, maneesi tai erikoissuunniteltu halli. Weckman - hallit ovat muuntojoustavia mukautuen muuttuviin käyttäjän tarpeisiin.

Monipuolisella kokemuksella teräsrakentamisesta voimme taata korkean laadun suunnittelusta asennukseen. Weckmanin - hallit ovat palvelleet käyttäjien tarpeita jo vuosikymmenien ajan.

EKOLOGINEN

Teräs 100% kierrätettävä
50 vuoden elinkaari
Muuntojoustava

POHJOISIIN OLOIHIN SUUNNITELTU

Laadukkaat eristepaneelit lämpimissä halleissa
Teräksenluja kuormituskestävyys
Maksimaalinen käyttökapasiteetti

LAAJA TOIMITUSSISÄLTÖ

Nosto-ovet/Käyntiovet
Ikkunat
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät





Kestävää rakentamista Fossiilivapaasti 2026

LUONNOLLISESTI
WECKMAN



Weckman pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa

Weckman on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeä määritellen tuoteryhmien toimitusketjun kaikkiin prosesseihin mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut. Weckman ohutlevytuotteissa käytetty teräs on 100% kierrätettävää ja ohutlevyistämme jopa 80% on valmistettu ympäristöystävällisimmästä teräksestä. Weckman teräshallien 50 vuoden elinkaari ja materiaalina käytetty kierrätettävä teräs takaa ekologisuuden. Weckman peräkärrymallisto on uudistettu valmistusprosessia myöden mahdollisimman ympäristöystävälliseksi ja kestäväksi. Weckmanille ekologisuus on yksi arvoistamme ja tuotteemme kestävät sukupolvelta toiselle.



Weckman Steel Oy

Härkäläntie 72, 19110 VIERUMÄKI
Puh. (03) 888 70
sales@weckmansteel.fi

Muovikatu 12, 74120 IISALMI
Puh. (03) 888 70
iisalmi@weckmansteel.fi



Weckman Steel Oy on

vuonna 1962 perustettu
yksityinen perheyhtiö,
joka on erikoistunut teräsohut-
levytuotteiden sekä teräshallien
ja traktoriperäkärryjen valmistamiseen.
Weckman-tuotteita valmistetaan Suomessa
Vierumäellä ja Iisalmessa, Saksassa Zevenissä ja
Virossa Viimsissä.

Weckmanilla on pitkät perinteet: nykyiset omistajat ovat jo
kahdeksas teräksen ja raudan käsittelyä jatkava sukupolvi.
Vuosien varrella hankittu ammattitaitoa, parhaat materiaalit ja
asiantunteva palvelu takaavat tunnetun Weckman-laadun.

www.weckmansteel.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.