

WECKMAN

Peräkärriyt



60

WECKMAN

Since 1962

VILJAVAUNUT AVATTAVILLA LAIDOILLA

Weckman-viljavaunut ovat suunniteltu maatilojen vilja- ja rehukuljetuksiin. Korkealaatuiset ja tarkasti mitoitettut laidat ovat erittäin tiiviit, jolloin hienojakoisempikin materiaali pysyy lavalla kuljetuksen aikana. Laidat ovat helposti avattavat ja suljettavat.



Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, seisontajalka nostokahvalla, LED-valot, letkupidikkeet, askelmat, viljaluukku sekä renkaat.

VILJAVAUNUT AVATTAVILLA LAIDOILLA	1-AKSELISET		TELIVAUNUT	
	WS 70G	WS 90G	WS 110G	WS 130G
Kuormakantavuus kg	7000	9000	11000	13000
Paino vakiolaidoin/kg	1260	1640	1736	2266
Paino lisälaidoin/kg	1420	1790	1996	2536
Paino korokelaidoin/kg	1560	1930	2176	2726
Paino rehulaidoin/kg	-	-	-	-
Tilavuus vakiolaidoin/m ³	3,2	3,2	5	5,6
Tilavuus lisälaidoin/m ³	7,9	9,1	12,4	14
Tilavuus korokelaidoin/m ³	11,1	12,3	16,3	18,4
Tilavuus rehulaidoin/m ³	-	-	-	-
Lavatasen korkeus/cm	92	98	106	109
Lavan ulkomitat cm	379 x 226	379 x 226	416 x 254	467 x 254
Lavan sisämitat cm	363 x 211	363 x 211	410 x 239	452 x 239
Vetoaisan pituus cm	150	150	150	150
Laitakorkeus vakiolaidoin cm	40	40	50	50
Laitakorkeus lisälaidoin cm	101	116	126	126
Laitakorkeus korokelaidoin cm	141	156	166	166
Laitakorkeus rehulaidoin cm	-	-	-	-
Kippauskulma, astetta	51	51	52	52
Sylinterin öljyntarve ltr	12,2	12,2	16,7	17,7
Kippisylinteri	NA5	NA5	NA5	NAS6
Raideleveys cm	167	167	187	187
Runkoprofiili mm	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100
Lavanjuoksut mm	Putkip. 150 x 100	Putkip. 150 x 100	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100
Lavan pohjalevy mm	4	4	4	5
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/6	Ø90/7	Ø90/8	Ø90/9
Rengaskoko	400-15,5/14	400-15,5/14	400-15,5/14	520/50-17
Rengaskoko vaihtoehto	-	-	-	-
Jarrut	2-pyörä	2-ja 4-pyörä	4-pyörä	4-pyörä



Saatavissa lisävarusteina:

Lisälaitasarja, korokelaitasarja, soralaitasarja, saranalaita, pyöröpaalikehikko, lavapeite (saatavuus vaihtelee malleittain), työkalulaatikko. *Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkikiilat.

Kiinteälaitaiset Weckman-peräkärret ovat suunniteltu vilja- ja rehukuljetuksiin. Kestävärunkoisen ja kiinteillä laidoilla varustetun viljavaunun lavalla kulkee hienojakoisinkin materiaali. Korkeampilaitaisina peräkärrien tilavuus on vakiolaidoillakin 16,2–21,4 m³, ja sitä voidaan lisätä rehukasetilla 38 m³. Kartiomuotoinen, taaksepäin 50 mm aukeava lavamuoto on suuri etu kuorman purussa erityisesti rehukäytössä.



Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, seisontajalka nostokahvalla, LED-valot, letkupidikkeet, askelmat, tarkistusikkuna sekä renkaat.

KIINTEÄLAITAISET VILJAVAUNUT KG-VAUNUT	WS 130KG	WS 180KG
Kuormakantavuus kg	13000	18000
Paino vakiolaidoin/kg	3000	4900/5000
Paino rehukasetilla/kg	-	550
Tilavuus vakiolaidoin/m ³	16	22
Tilavuus rehukasetilla/m ³	-	38
Lavatasen korkeus/cm	1070	1440
Lavan ulkomitat mm	4705 x 2555	6760 x 2555
Lavan sisämitat mm	4580 x 2250	6680 x 2180
Vetoaisan pituus mm	1500	1500
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	1550	1550
Laitakorkeus lisälaidoin mm	-	-
Kippauskulma, astetta	52	50
Sylinterin öljyntarve ltr	18	35
Kippisylinteri	NAS6	2xNAS7
Raideleveys mm	1870	1800
Runkoprofiili mm	200 x 100	250 x 150
Lavanjuoksu mm	200 x 100	200 x 120
Lava pohja/laitalevy mm	5/3	5/3
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/9	neliö 110/10
Rengaskoko	520/50 R17	710/45 R22,5
Rengaskoko vaihtoehto	-	600/50 R22,5
Jarrut	4-pyörä	4-pyörä



Saatavissa lisävarusteina:

Rehukasetti, rullattava veivipeite, nopeusluokka max 50km/h – varustus*, (saatavuus vaihtelee malleittain), työkalulaatikko, viljaluukku ja tyhjennyssuppilo ainoastaan viljaluukun kanssa. Nousutikkaat 1,9 m WS 180KG mallille, säädettävissä myös rehukasetilla varusteltuun malliin. *Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkikiilat.

MONITOIMIVAUNUT

Monitoimiperäkärkyt soveltuvat monipuolisiin kuljetustarkoituksiin. Kestävärunkoisten monitoimiperäkärkyjen tilavuus on kiinteillä vakiolaidoilla 4,5–9,3 m³, ja tilavuutta voi kasvattaa lisälaitojen avulla. Laitojen rakenne takaa tiivyyden hienojakoisemmillekin materiaaleille. Laitojen valmistusmateriaalina on mallista riippuen 4–5 mm paksu teräs ja yläreunan reunapalkki lisää tukevuutta. Rungon osat ovat uppomaalattuja, jolloin maali peittää myös rungon putkipalkin sisäpuolen ja estää ruostumista. Lava on ruiskumaalattu. Pitkä vetoaisa parantaa kääntyvyyttä myös paripyörillä ajettaessa. Pyörät on varustettu laadukkailla FAD-navoilla.



MONITOIMIVAUNUT	WS 130MGH
Kuormakantavuus kg	13000
Paino vakiolaidoin/kg	2800
Paino lisälaidoin/kg	3300
Tilavuus vakiolaidoin/m ³	8,5
Tilavuus lisälaidoin/m ³	18
Lavatasen korkeus/cm	107
Lavan ulkomitat mm	4680 x 2440
Lavan sisämitat mm	4630 x 2300 x 800
Vetoaisan pituus mm	1500
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	800
Laitakorkeus lisälaidoin mm	1550
Kippauskulma, astetta	51
Sylinterin öljyntarve ltr	18
Kippisylinteri	NAS6
Raideleveys mm	187
Runkoprofiili mm	Putkip. 200 x 100
Lavanjuoksut mm	Putkip. 200 x 100
Lava pohja/laitalevy mm	5/5(S355)
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/6
Rengaskoko	520/50-R17
Rengaskoko vaihtoehto	-
Jarrut	4-pyörä

Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, led-valot, askelmat, sorastusketju, seisontajalka ja nostokahva, jossa paikat letkuille ja johdoille.

Saatavissa lisävarusteina:

Viljakasetti, työkalulaatikko, suojapeite ja vetokita.

*Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkikiilat.

Uusi Weckman WS 160MGH monitoimiperäkärri on vahva ja kestävä traktorin peräkärri hydraulisesti ylösnousevalla takalaidalla. Kestävyydeltään ja käytettävyydeltään omaa luokkaa. Weckman laatua: tiiviit laidat, pitkä vetoaisa, laadukas maalaus ja kestävät FAD-navat. Tämä uutuus ja kaikki kotimaiset Weckman traktorin peräkärri nyt Hankkijalta.

Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, led-valot, askelmat, sorastusketju, seisontajalka ja nostokahva, jossa paikat letkuille ja johdoille.

UUTUUS!



MONITOIMIVAUNUT	WS 160MGH
Kuormakantavuus kg	16000
Paino vakiolaidoin/kg	4000
Paino lisälaidoin/kg	-
Tilavuus vakiolaidoin/m ³	10
Tilavuus lisälaidoin/m ³	-
Lavatasen korkeus/cm	110
Lavan ulkomitat mm	5350 x 254
Lavan sisämitat mm	5200 x 2420 x 800
Vetoaisan pituus mm	1500
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	800
Laitakorkeus lisälaidoin mm	-
Kippauskulma, astetta	53
Sylinterin öljyntarve ltr	36
Kippisylinteri	2xNAS7
Raideleveys mm	193
Runkoprofiili mm	Putkip. 250 x 150
Lavanjuoksut mm	Putkip. 200 x 120
Lava pohja/laitalevy mm	5/5(S355)
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø110/10
Rengaskoko	620/50-R22,5
Rengaskoko vaihtoehto	-
Jarrut	4-pyörä

Saatavissa lisävarusteina:

Viljakasetti, työkalulaatikko, suojapeite ja vetokita.

*Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkihiilat.

MONITOIMIVAUNUT

Monitoimivaunut soveltuvat monipuolisiin kuljetustarkoituksiin. Kestävärunkoisten monitoimivaunujen tilavuus on kiinteillä vakiolaidoilla 4,5–9,3 m³, ja tilavuutta voi kasvattaa lisälaitojen avulla. Weckman traktorin peräkärriksen harkitut yksityiskohdat takaavat erinomaisen kestävyys, käyttömukavuuden ja työturvallisuuden.



Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, LED-valot, askelmat, sorastusketjut, seisontajalka
+ nostokahva jossa paikat letkuille ja johdoille.

MONITOIMIVAUNUT	WS 90MG	WS 110MG	WS 130MG
Kuormakantavuus kg	9000	11000	13000
Paino vakiolaidoin/kg	1650	2640	2800
Paino lisälaidoin/kg	1990	3000	3300
Tilavuus vakiolaidoin/m ³	4,5	7,5	8,5
Tilavuus lisälaidoin/m ³	9,8	16	18
Lavatasen korkeus/cm	92	104	107
Lavan ulkomitat mm	3800 x 2330	4170 x 2432	4680 x 2440
Lavan sisämitat mm	3680 x 2210	4040 x 2310 x 800	4630 x 2310 x 800
Vetoaisan pituus mm	1500	1500	1500
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	550	800	800
Laitakorkeus lisälaidoin mm	120	1550	1550
Kippauskulma, astetta	51	51	51
Sylinterin öljyntarve ltr	12,2	12,2	18
Kippisylinteri	NA5	NAS5	NAS6
Raideleveys mm	1670	190	187
Runkoprofiili mm	200 x 100	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100
Lavanjuoksut mm	Putki. 150 x 100	Putkip. 200 x 100	Putkip. 200 x 100
Lava pohja/laitalevy mm	4 (S355)	5/5(S355)	5/5(S355)
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/9	Ø90/6	Ø90/6
Rengaskoko	400-15,5/14	400/60-15,5	520/50-R17
Rengaskoko vaihtoehto		520/50-R17	
Jarrut	2- ja 4-pyörä	4-pyörä	4-pyörä



Saatavissa lisävarusteina:

Viljakasetti, soratakalaita ja työkalulaatikko.
*Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkikiilat.

Weckman-maansiirtovaunut ovat suunniteltu ja valmistettu vaativaan ammattikäyttöön. Maansiirtovaunujen laidat on valmistettu 4 mm ja pohja 6 mm paksusta Hardox-kulutusteräksestä. Kestävärunkoisten dumpperien kuormatilavuudet ovat 7–10 m³ ja kantavuudet 13–18 tonnia. Kiertojäykän runko- ja lavarakenteen ansiosta peräkärri on kestävä ja pitkäikäinen. Runko ja lavan runkopalkit on valmistettu putkipalkista. Erittäin paksu, kulutusteräksestä valmistettu pohjalevy kestää peräkärrien kuormauksessa ja joustaa, jolloin pysyviä muodonmuutoksia ei pääse syntymään. Maansiirtovaunujen WS 130DG ja WS 180DG takalaita on hydraulisesti alas aukeava kamitakalaita. Peräkärrien mukana toimitetaan myös soratakalaita esimerkiksi soramaton levittämistä varten. Hydraulinen kamitakalaita on varustettu kaksoislukkoventtiilillä.



Vakiovarusteluun kuuluu:

Valosuojat, LED-valot, askelmat, sorastusketjut, seisontajalka + nostokahva jossa paikat letkuille ja johdoille.

MAANSIIRTOVAUNUT	WS 110DG	WS 130DG	WS 180DG
Kuormakantavuus kg	11000	13000	18000
Paino vakiolaidoin/kg	2700	2950	4500/4600
Paino viljakasetilla/kg	3100	3450	5535
Tilavuus vakiolaidoin/m³	7,5	8	10
Tilavuus viljakasetilla/m³	16	18	26
Lavatasen korkeus/mm	1060	1070	1440
Lavan ulkomitat mm	4170 x 2432	4685 x 2530	6070 x 2530
Lavan sisämitat mm	4040 x 2310 x 800	4558 x 2400	5940 x 2400
Vetoaisan pituus mm	1500	1500	1500
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	800	720	720
Laitakorkeus lisälaidoin mm	1550	1675	-
Kippauskulma, astetta	52	52	50
Sylinterin öljyntarve ltr	17	18	35
Kippisylinteri	NAS5	NAS6	2xNAS7
Raideleveys mm	1900	1870	1800
Runkoprofiili mm	Putkip. 200 x 100	200 x 100	250 x 150
Lavanjuoksut mm	Putkip. 200 x 100	200 x 100	200 x 120
Lava pohja/laitalevy mm	6/4 (Hardox)	6/4 (Hardox)	6/4 (Hardox)
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/6	Ø90/9	neliö 110/10
Rengaskoko	400/60-15,5	520/50 R17	710/45 R22,5
Rengaskoko vaihtoehto	520/50 R17	-	600/50 R22,5
Jarrut	4-pyörä	4-pyörä	4-pyörä



Saatavissa lisävarusteina:

Viljakasetti, soratakalaita, lavapeite, nopeusluokka max 50 km/h – varustus, (saatavuus vaihtelee malleittain) ja työkalulaatikko.

*Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkihiilat.

PAALIVAUNUT

Weckmanin valmistama paalivaunu on suunniteltu pyöröpaalien turvalliseen kuljetukseen. Kiertöjäykän runkorakenteen ansiosta Weckman-paalivaunu on kestävä ja pitkäikäinen. Runko ja lavan runkopalkit on valmistettu putkipalkista. Rungon osat ja lava ovat uppo-/ruiskumaalattuja. Lavalle mahtuu 28 kpl 120 cm pyöröpaaleja. Lavan tasolle laskeutuvat sivulaidat mahdollistavat trukkilavalaatikoiden ja muun kappaletavaran siirtokuljetukset. Käyttömukavuutta ja työturvallisuutta tuovat hydraulisesti toimivat laidat ja matala kuormauskorkeus.

Vakiovarusteluun kuuluu:

LED-valot, seisontajalka + nostokahva, jossa paikat letkuille ja johdoille.



PAALIVAUNUT	WS 130BTG	WS 180BTG
Kuormakantavuus kg	13000	18000
Paino hydraulisilla sivulaidoilla/kg	3390	4900
Lavatason korkeus/mm	1080	1430
Lavan ulkomitat mm	9000 x 2460	9000 x 2460
Vetoaisan pituus mm	1560	1580
Laitakorkeus vakiolaidoin mm	Päädyt: 1080	Päädyt: 1930
Laitakorkeus lisälaidoin mm	Sivulaidat: 890	Sivulaidat: 1840
Raideleveys mm	1870	1800
Runkoprofiili mm	300 x 100	300 x 100
Lavanjuoksut mm	300 x 100	300 x 100
Lava pohjalevy mm	3	4
Navan akseli/pulttimäärä (FAD)	Ø90/9	neliö 110/10
Rengaskoko	520/50 R17	710/45 R22,5
Rengaskoko vaihtoehto	-	600/50 R22,5
Jarrut	4-pyörä	4-pyörä



Saatavissa lisävarusteina:

Työkalulaatikko, nopeusluokka max 50 km/h -varustus*, (saatavuus vaihtelee malleittain). *Roiskesuojat, sivuvalaisimet, D-nopeusluokan renkaat, käsijarru, hätäpysäytin ja mäkikiilat.

Weckman-traktoriperäkärrien suunnittelussa on otettu huomioon käytettävyys ja työturvallisuus. Lisävarusteiden avulla peräkärriihin voidaan lisätä toiminnallisuuksia ja monikäyttöisyyttä sekä parantaa turvallisuutta.

Viljavaunut avattavilla laidoilla – lisälaidat, korokelaidat, soralaidat (suojalevyin), saranalaita, lavapeite

Kiinteälaitaiset viljavaunut – peite, rehukasetti, nopeusluokka max 50 km/h varustus, viljaluukku, tyhjennyssuppilo ainoastaan viljaluukun kanssa, nousutikkaat 1.9 m WS 180KG mallille, säädettävissä myös rehukasetilla varusteltuun malliin

Monitoimivaunut – viljakasetti, lavapeite, nopeusluokka 50 km/h-varustus

Maansiirtovaunut – viljakasetti, lavapeite, 180DG peräkärriyssä soratakalaita myös lisävarusteena (muissa peräkärriyssä vakiovarusteena), nopeusluokka 50 km/h-varustus


Paalivaunut – työkalulaatikko, nopeusluokka max 50 km/h-varustus




Peitteen saa lisävarusteena WS 110G ja WS 130G peräkärriihin.



Viljakasetin saa lisävarusteena M- ja D-peräkärriihin.

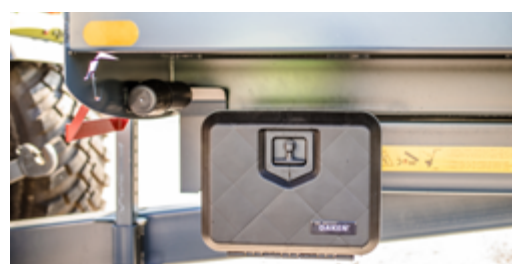

Työkalulaatikon ja asiakirjakotelon saa kiinnitettyä runkoon kiinni lisävarusteena.



Mäkikiilat.

Weckmanin korkealuokkaiset peltikatteet ovat suojanneet koteja ja muita rakennuksia Suomessa ja maailmalla yli 60 vuoden ajan. Peltikaton kestävyys, helppohoitoisuus, laatu sekä viimeistelty ulkonäkö ovat meille kunnia-asia, johon voit luottaa säällä kuin säällä. Saatavilla ovat tiilikuviolevyt, lukkosaumakate, konesaumakaton riviraina, suoraprofiiliset poimulevyt sekä itsekantavat poimulevyt. Laajasta väri- ja pinnoitevalikoimasta löytyy oma suosikki jokaiseen makuun.

Peltikatteita saatavana 30-, 40- ja jopa 50-vuoden laatuluokituksella. Valitse taloosi sopiva peltikatto Weckmanin laajasta valikoimasta.



TIILIKUVIOKATOT

Perinteiset Weckman teräskatteet Teräsaalto, Teräsaateli ja Terästiili ovat suomalaisten rakentajien keustosuosikkeja.




LUKKOSAUMAKATOT

Progantti on Weckmanin uusi ja kestävä, uuden sukupolven lukkosaumakate.




POIMULEVYKATOT

Monipuolisesta valikoimasta löytyy hyvä profiilipelti vaihtoehto niin sinkittynä kuin maalipinnoitettunakin.

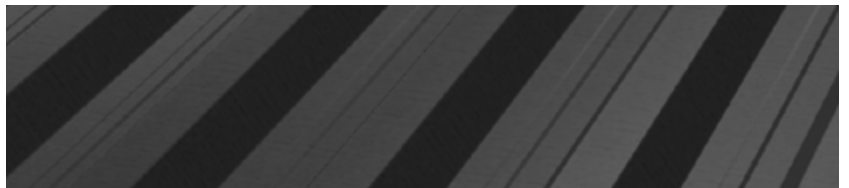

KANTAVAT POIMULEVYT

Itsekantavia poimulevyjä käytetään ylä- ja välipohjissa esimerkiksi katoksissa, halleissa, liiketiloissa, varastoissa, maneeseissa ja teollisuusrakennuksissa. Weckman-poimulevyjen jännevälit ulottuvat 2,5 metristä jopa 9 metriin.

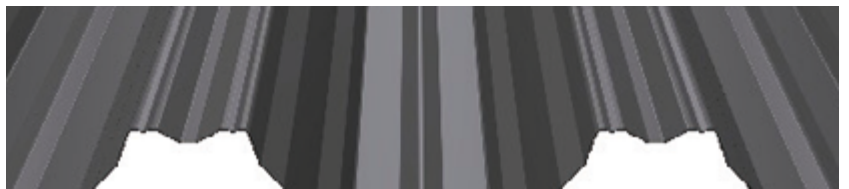



Weckman-teräshallit soveltuvat moneen käyttötärpeeseen. Valittavissa on lämpöeristetty tai -eristämätön halli, katos, pihatto, maneesi tai erikoissuunniteltu halli. Weckman - hallit ovat muuntojoustavia mukautuen muuttuviin käyttäjän tarpeisiin.

Monipuolisella kokemuksella teräsrakentamisesta voimme taata korkean laadun suunnittelusta asennukseen. Weckmanin - hallit ovat palvelleet käyttäjien tarpeita jo vuosikymmenien ajan.

EKOLOGINEN

Teräs 100% kierrätettävä
50 vuoden elinkaari
Muuntojoustava

POHJOISIIN OLOIHIN SUUNNITELTU

Laadukkaat eristepaneelit lämpimissä halleissa
Teräksenluja kuormituskestävyys
Maksimaalinen käyttökapasiteetti

LAAJA TOIMITUSSISÄLTÖ

Nosto-ovet/Käyntiovet
Ikkunat
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät



Weckmanilla on pitkät perinteet

Nykyiset omistajat ovat jo kahdeksas teräksen ja raudan käsittelyä jatkava sukupolvi. Vuosien varrella hankittu ammattitaito, parhaat materiaalit ja asiantunteva palvelu takaavat tunnetun Weckman-laadun.

Weckman traktorin peräkärriyt ovat suomalaisten maanviljelijöiden testaamat ja suosittellemat jo yli 60 vuoden ajan.

Weckman -peräkärriyt valmistetaan Suomessa Weckman Steelin tehtaalla Vierumäellä.

Peräkärriyjen valmistusprosessi laserleikatuista osista robottihitsaamalla takaa tarkan ja laadukkaan lopputuloksen.

Täysin uudistunut Green-mallisto täyttää EU-standardin vaatimukset (SFS-EN 1853:2017 + AC:2019 ja SFS-EN ISO 12100).

100%

Kotimainen



Tukeva ja kestävä



Tilava ja jäykkä lava



Tiiviit ja tukevat laidat



Laadukkaat renkaat



Suuri kantavuus



Monipuolinen



Nopeat varaosatoimitukset



Kattava takuu



Suomalaista työtä yli 60 vuotta



Ekologinen

Näin uudistetut Weckman-peräkärriyt säästävät ympäristöä

10 % kevyempi peräkärriy → 5 % pienempi polttoaineenkulutus

20 % vähemmän kuorma-ajoa suurempien hyötykuormien ansiosta

40 % vähemmän teräsosia peräkärriyjen valmistuksessa

1,5 miljoonaa kiloa vähemmän CO₂-päästöjä vuodessa teräksen valmistuksessa

Hankkija

Weckman peräkärriyt myy Hankkija Oy:n myymälät kautta maan.
www.hankkija.fi

60
WECKMAN
Since 1962

Weckman Steel Oy on vuonna 1962 perustettu yksityinen perheyhtiö, joka on erikoistunut teräsohutlevy tuotteiden sekä teräshallien ja traktori peräkärriyjen valmistamiseen. Weckman-tuotteita valmistetaan Suomessa Vierumäellä ja lissalmessa, Saksassa Zevenissä ja Virossa Viimsissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
www.weckmansteel.fi