


W-20/1100

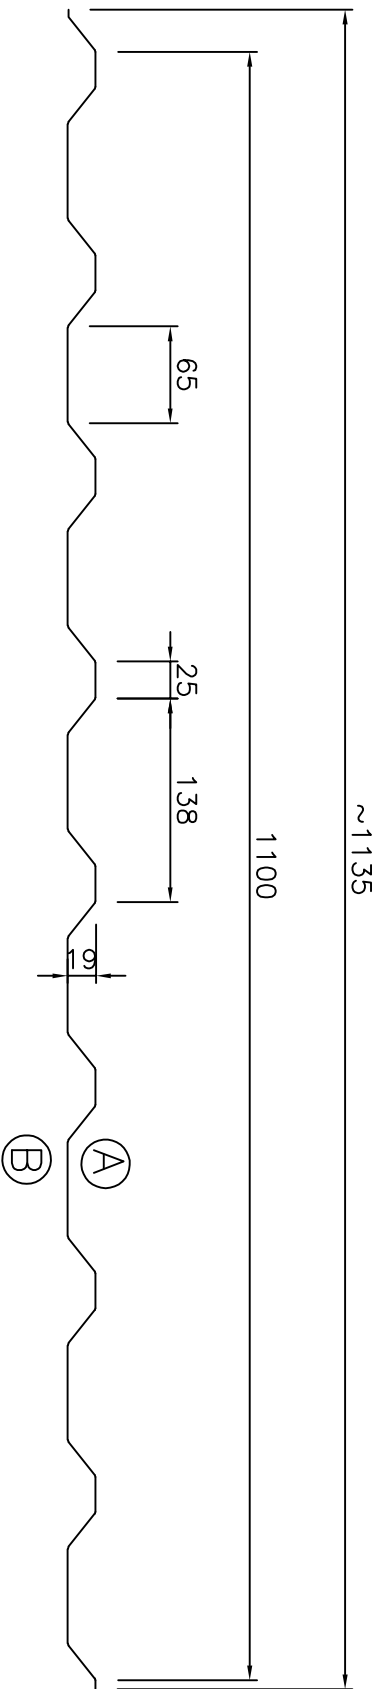

Vaihtoehtoinen profiili W-20B/1100,
jossa pinnote B-puolella

Rakko-aine		DX51D+Z275(0,45mm); S280GD+Z275 (0,5mm); S320GD+Z275 (0,6mm); S350GD+Z275 (0,7mm)		
Painulevy	Valmistaja	Toleranssit		Käytökohde Seinä-/sisäkatto
W-20/1100	Weckman Steel Oy Hätkälantie 72 19110 Vierumäki	SFS EN-14782		
Piirt	MS 13.01. -03		Kuva nro	
Seun.	MS 13.06. -22			
Tark.				
Hyv.				
Massa (0,5 mm levy) 4,63 kg/m ²		W20LV		
Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin				