


W-130/950

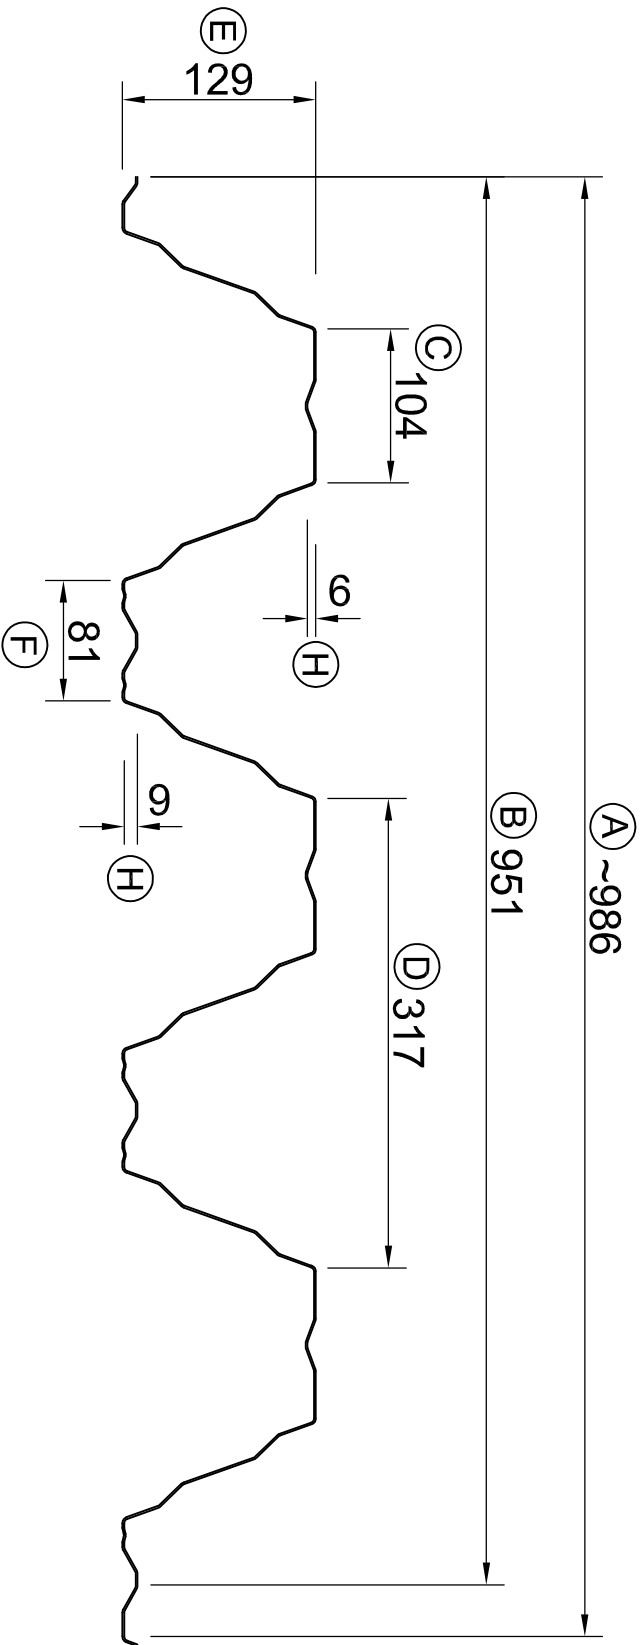

Mittatoleranssit		
Mitta	Pituus	EN 1090-4 liite D
A	-	mitan heitto valmistuksessa
B (w)	+/- 13 mm	+/- 13 mm
C (b)	+4 mm/- 1 mm	+2 mm/- 1 mm
D (br)	+/- 4 mm	+/- 4 mm
E (h)	+/- 2 mm	+/- 2 mm
F (b)	+4 mm/- 1 mm	+2 mm/- 1 mm
G (l)	L ≤ 3000 mm +10mm/- 5 mm	+10 mm/- 0 mm
H (h ₁)	+3mm/- 1mm	+3mm/- 1mm
I (hr)	-0,15x v ≤1/+2	-0,15x v ≤1/+2

		Rock-a-dile		S350GD+Z275 tai S350GD+Z100		Aihio 1500 mm	
Pormulevy		Valmistaja		Toleranssit		Käyttökohde	
W-130/950		Weckman Steel Oy Hätkälantie 72 19110 Vierumäki		SFS EN-1090-4		Ylä- ja välipohja, seinä	
Pilt		17.10.13 MS		Nimellispuoksuudet		0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,50 mm	
Rev.		13.06.22 MS		Kuva nro		Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin	
Tolk.				W130K			
Hv.		WECKMAN					