


W-15/1134

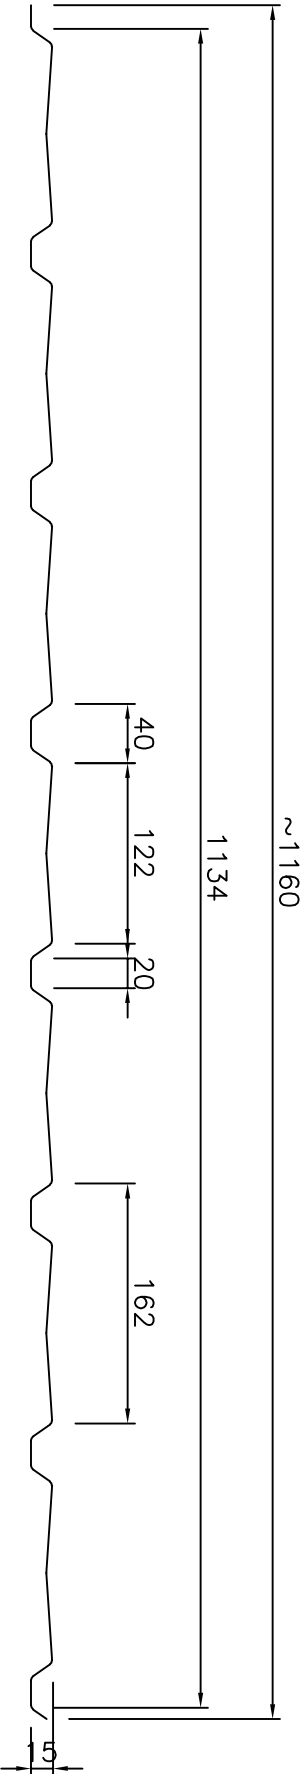

Rakko-aine		DX51D+Z275(0,45mm); S280GD+Z275 (0,5mm); S320GD+Z275 (0,6mm); S350GD+Z275 (0,7mm)			
Poltimelevy		Valmistaja		Toleranssit	
W-15/1134		Weckman Steel Oy Hätkäläntie 72 19110 Vierumäki		SFS EN-14782	
Piirt	KN 31.7.-97			Kuva nro	
Rev.	MS 13.06. -22				
Tark.					
Hyv.		Massa (0,5 mm levy) 4,40 kg/m ²		W15V	
				Käyttökohde	
				Seinä	
				Nimellispuoksuudet	
				0,45; 0,5; 0,6; 0,70 mm	
Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin					