

WECKMAN

Katto- ja seinätuotteet



WECKMAN TERÄSKATTEET – EKOLOGINEN VALINTA



WECKMAN PREMIUM 50

WECKMAN Premium 50 on paras valinta katollesi, kun haluat näyttävyyttä ja kestävyyttä.

- Tekninen takuu 50 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 25 vuotta
 - UV-kestävyys Ruv4 ja korroosiokestävyys RC5



Greencoat Pural BT Premium-luokassa

- 50 vuoden tekninen takuu
- 25 vuoden pinnoitetakuu
- Erinomainen UV-kestävyys: Ruv4 ja korroosiokestävyys RC5
 - Mattapintaisena



WECKMAN STANDARD 40

WECKMAN Standard 40 on erittäin kestävä ja laadukas vaihtoehto katolle kuin katolle.

- Tekninen takuu 40 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 15 vuotta
 - UV-kestävyys Ruv3 ja korroosiokestävyys RC5



GreenCoat Crown BT Standard-luokassa

- 40 vuoden tekninen takuu
- 15 vuoden pinnoitetakuu
- Erinomainen UV-kestävyys: Ruv3 ja korroosiokestävyys RC5
 - Mattapintaisena



WECKMAN ECONOMY 30

WECKMAN Economy 30 on oikea valinta, kun vaadit pinnoitteelta luotettavaa kestävyyttä edullisesti.

- Tekninen takuu 30 vuotta
- Maalipinnoitteen takuu 10 vuotta
 - UV-kestävyys Ruv2-3 ja korroosiokestävyys RC3

LUONNOLLISESTI
WECKMAN 

WECKMAN – KATTOPAKETTI ASENNETTUNA

Kun remontoit tai rakennat uutta, saat täydellisen Weckman – kattopakettin myös valmiiksi asennettuna. Weckman – kattoasennus toteutetaan yhteistyössä tarkasti valikoitujen kattourakoitsijoiden kanssa.



Tuotteilla
CE-merkintä



Tehtaalla ISO 9001
laatu järjestelmä



Kaikki profiilit
valmistetaan Suomessa





Weckman Progantti Acoustic Pro – hiljaisuuden ja terveen rakenteen uusi standardi

Uutuus Weckmanilta: Yksi markkinoiden myydyimmistä ja kehittyneimmistä lukkosaumakatoista, Progantti saa rinnalleen merkittävästi hiljaisemmän, kondenssisuojausta täydentävän version – Weckman Progantti Acoustic Pro. Se on suunniteltu vastaamaan kasvavaan tarpeeseen vähentää merkittävästi katon kautta tulevaa ääntä ja näin parantaa asumismukavuutta sekä samalla suojata rakenteita kosteudelta – vuosikymmeniksi eteenpäin.



LUKKOSAUMALEVY PROGANTTI

Perinteisen suomalaisen teräsosaamisen taidonnäyte, Weckman Progantti lukkosaumaprofiili, saa rinnalleen entistäkin hiljaisemmän, kondenssisuojausta täydentävän version – Weckman Progantti Acoustic Pro. Siihen on tehtaalla koneellisesti integroitu ääntä vaimentava kerros, joka täydentää katon antikondenssisuojausta. Progantin asennusjärjestelmä ja helppo asennettavuus takaavat onnistuneen lopputuloksen ilman erikoistyökaluja.

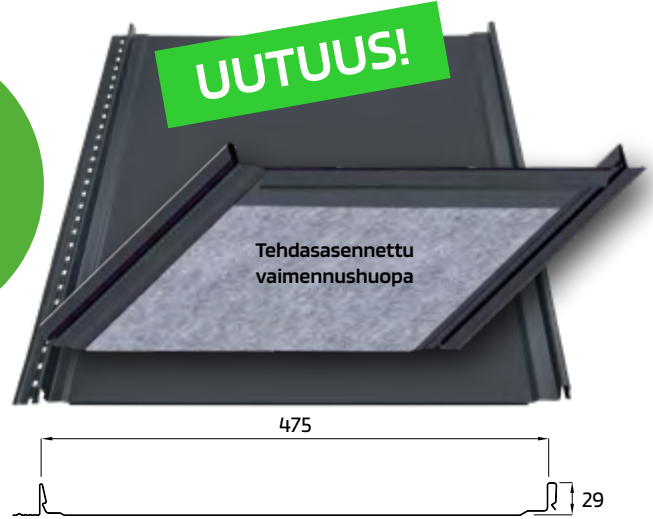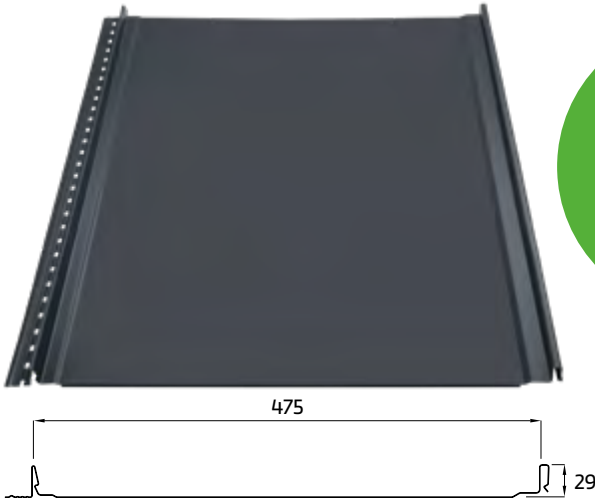

PROGANTTI

Teräspaksuus	0,5 tai 0,6 mm
Nimellishyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	505 mm
Vähimmäispituus	1 500 mm
Enimmäispituus	15 500 mm
Profiilin korkeus	29 mm
Teräslaatu	S320GD+Z ; S280GD + Z
Paloluokka	Broof (EN14783:2013)
Pienin suositeltava kattokaltevuus	1:8
Ruodejako	300 mm

PROGANTTI ACOUSTIC PRO

Progantti Acoustic Prossa viereisessä kappaleessa lueteltujen ominaisuuksien lisäksi:

Äänenvaimennus	Integroitu, ääntä vaimentava rakenne
Kondenssinhallinta	Koneellisesti asennettu täydentävä kondenssisuoja
Hygienia	Antibakteerinen ja homehtumaton materiaali
Valmistus	Tehdasasenteinen, tasalaatuinen

VÄRIT

havunvihreä, vaalea harmaa, tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta ja tiilenpunainen.

Saatavana laatuluokissa PREMIUM 50 (0,6 mm) ja STANDARD 40 (0,5 mm).

Saatavana myös STANDARD PRO laatuluokassa (0,6 mm) väreissä tumman harmaa, punainen, tumma ruskea ja musta. **Progantti-tuotepaketti sivulla 10.**


MIKSI VALITA PROGANTTI:

Ekologinen	valmistettu aurinkoenergialla
Turvallinen	jopa 50 vuoden takuulla
Kestävin	luja rakenneteräs paksuudella 0,5 mm tai 0,6 mm
Hiljaisin	lämpölaajenemisen sekä tuulen ja sateen aiheuttamat äänet vaimennettu teknisin ratkaisuin tehokkaasti
Tuulettuvin	tiivytyslistojen tuuletusrei'itys
Kaunein kokonaisuus	päätylistat täyspitkinä 9 m pituuteen
Kotimainen	100%:sti Suomessa valmistettu lukkosaumakate

Weckman tiilikuviolevyillä saadaan katolle elävyyttä sekä ilmeikkyyttä. Rakenne on kevyt ja edullinen. Valittavana on kolme erilaista näyttävää tiilikuviota sekä kuusi väriä. Valmistusmateriaalina käytetään takuupinnoitettua 0,5 mm / 0,6 mm terästä.

VÄRIT

havunvihreä, tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta ja tiilenpunainen.
Saatavana laatuluokissa PREMIUM 50 (0,5 mm tai 0,6 mm) ja STANDARD (0,5 mm).

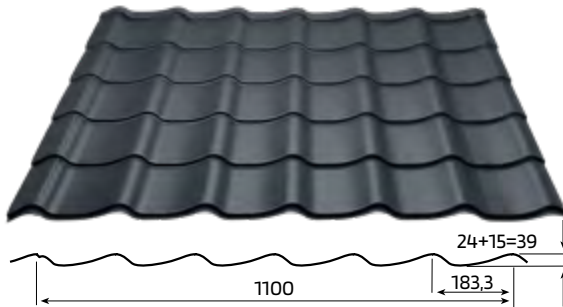

TERÄSAALTO

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1100

1 100 mm
~1 190 mm
7 500 mm
350 mm
39 mm




TERÄSTIILI

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1050

1 050 mm
~1 130 mm
7 500 mm
350 mm
47 mm

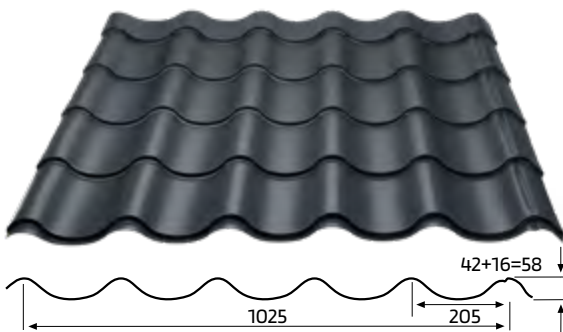

TERÄSAATELI

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
poikkikuvioväli
profiilin korkeus

1025

1 025 mm
~1 110 mm
7 500 mm
400 mm
58 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- kattolevy
- päätylista 160 mm
- harjalista muotoiltu
- harjalistan päätykappale
- ruuvit 4,8 x 28

LISÄTUOTEPAKETTI

- harjatiiviste
- harjan tuuletuskappale
- alaräystäslista
- kattoturvatuotteet
- sadevesijärjestelmä

MIKSI VALITA WECKMAN TIILIKUVIOLEVY:


Turvallinen	jopa 50 vuoden takuulla
Kestävä	optimoidut aaltomuodot saatavana myös 0,6 mm vahvuudella
Laaja valikoima	symmetrisellä tai epäsymmetrisellä aaltomuodolla
Esteettisyys	näyttävät mattaiset takuupinnoitteet
Edullinen	kustannustehokkaat hyötyleveydet
Kotimainen	100%:sti Suomessa valmistettu tiilikuviolevy

POIMULEVYT KATTOON

Ryhdykkäät ja kestävät poimulevyt soveltuvat kaikkeen kattorakentamiseen. Valikoimassa on kuusi ajatonta suosikki-profiilia sinkittynä tai takuupinnoitettuna, kaikissa laatuluokissa.

VÄRIT

vaalea harmaa, tumman harmaa, punainen, tiilenpunainen, tumman ruskea, musta ja havunvihreä.

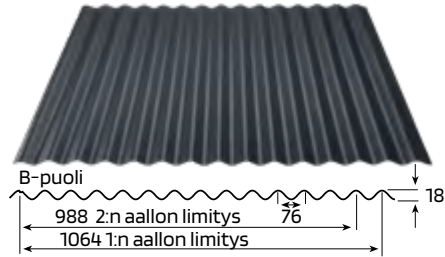

W-1


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1064

1 064 mm
~1 120 mm
10 000 mm
0,45–0,6 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- kattolevy
- harjalista, sileä
- pätylista 160 mm
- ruuvit 4,8 x 28
- W-1 -profiililla ruuvi 4,8 x 50

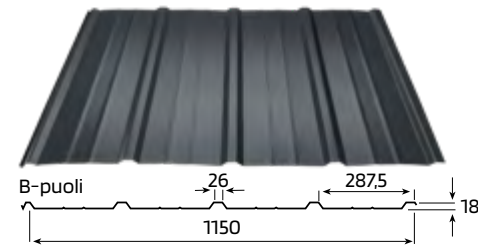

W-2


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1150

1 150 mm
~1 180 mm
8 000 mm
0,45–0,6 mm

LISÄTUOTEPAKETTI

- harjatiiviste
- harjan tuuletuskappale
- räystäslista
- kattoturvatuotteet
- sadevesijärjestelmät

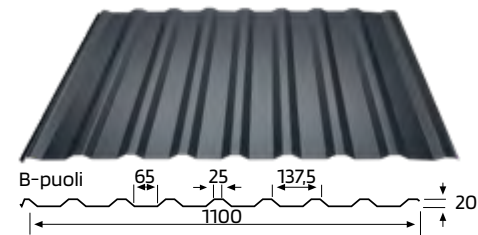


W-20R

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1100

1 100 mm
~1 135 mm
13 000 mm
0,45–0,7 mm

Saatavissa antikondenssipinnoite taustapuolelle

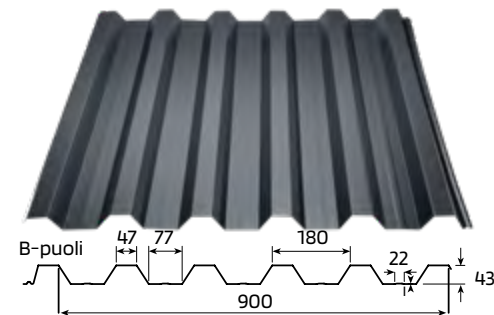

W-45JR

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

900

900 mm
~980 mm
14 800 mm
0,45–0,9 mm

Myös kantavaksi levyksi alle 3,5 m jänneväleille.

Huom! tarkasta kantavuustaulukosta.

Saatavissa antikondenssipinnoite taustapuolelle

MIKSI VALITA WECKMAN POIMULEVY:

Turvallinen

Muotovalikoima

Laaja pinnoite- ja värivalikoima

Edullinen

Toimiva

Kotimainen

jopa 50 vuoden takuulla

perinnelevyistä moderniin muotoiluun


useita pinnoite-, väri- ja levypaksuus-vaihtoehtoja

runsaasta valikoimasta sopiva tuote käyttökohteen mukaan

poimulevyihin suunniteltu omat tuotepaketit

100%:sti Suomessa valmistettu poimulevy


Itsekantavia poimulevyjä käytetään ylä- ja välipohjissa esimerkiksi katoksissa, halleissa, liiketiloissa, varastoissa, maneeseissa ja teollisuusrakennuksissa. Weckman-poimulevyjen jännevälit ulottuvat 2,5 metristä jopa 9 metriin.

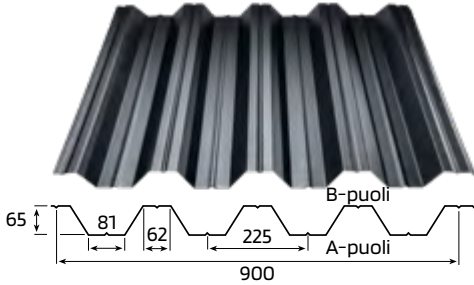**W-70**

jänneväleille 2,5–4,5 m
nimellishyötyleveys 900 mm
kokonaisleveys ~948 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,6–1,0 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.
Myös uumareijitettynä.

900


Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

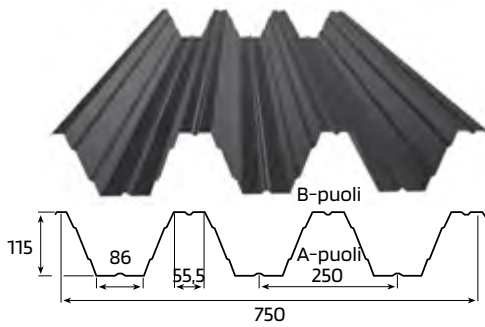**W-115**

jänneväleille 4,0–6,5 m
nimellishyötyleveys 750 mm
kokonaisleveys ~782 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,0 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.
Myös uumareijitettynä.

750


Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

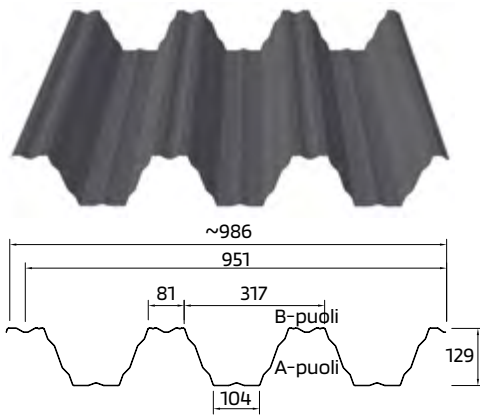**W-130**

jänneväleille yli 5 m
nimellishyötyleveys 951 mm
kokonaisleveys ~986 mm
enimmäispituus 17 000 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,5 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

950

Saatavissa antikondenssipinnoite A-puolelle.

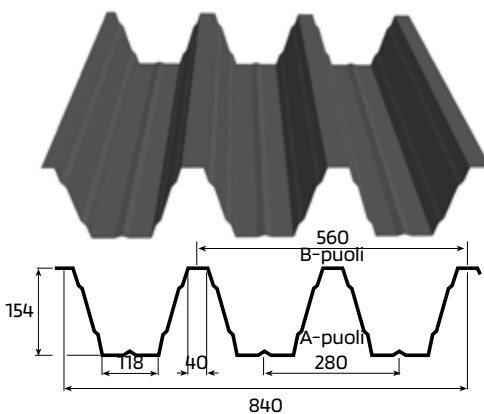**W-155**

jänneväleille yli 5 m
nimellishyötyleveys 840 mm
kokonaisleveys ~890 mm
enimmäispituus 18 800 mm*
raaka-ainevahvuudet 0,7–1,5 mm
Pinnoite joko A- tai B-puolelle.

840


Saatavissa antikondenssiruiskutus A- tai B-puolelle.

*Enimmäispituus antikondenssipinnoitteella 14 800 mm.

OPTIMI-mitoitusohjelma on ladattavissa kotisivuilta.

POIMULEVYT SEINÄÄN

Seinärakenteisiin soveltuvia Weckman-levyjä saatavana useilla väri- ja pinnoitevaihtoehdoilla. Poimulevyjä voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon. Näyttäviä kokonaisuuksia saadaan poimun suunnan vaihteluilla, eri profiilien yhdistelyllä ja värivalinnoilla.

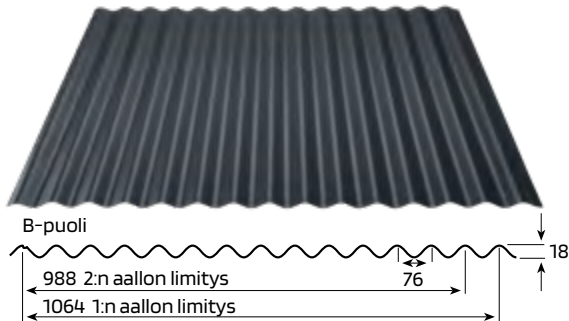


W-1

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1064

1064 mm
~1120 mm
10 000 mm
0,45-0,6 mm

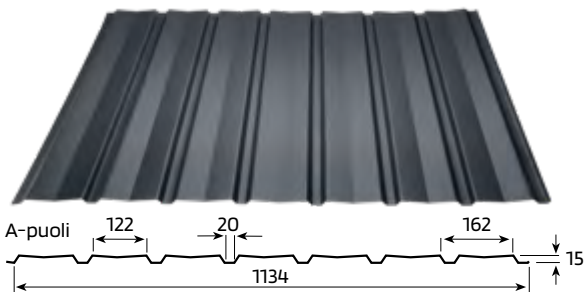


W-15

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

1134

1 134 mm
~1160 mm
8 000 mm
0,45-0,6 mm

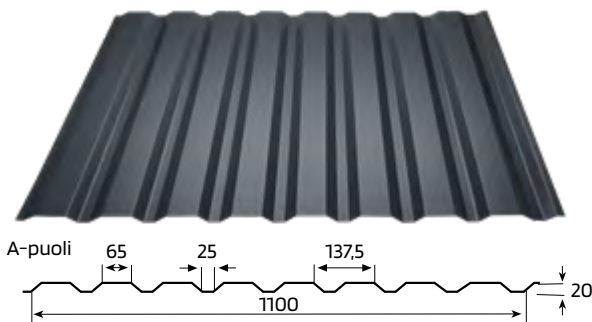


W-20A

nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus
Pinnoite vaihtoehtoisesti myös B-puolelle (W-20B/1100).

1100

1 100 mm
~1135 mm
13 000 mm
0,45-0,7 mm

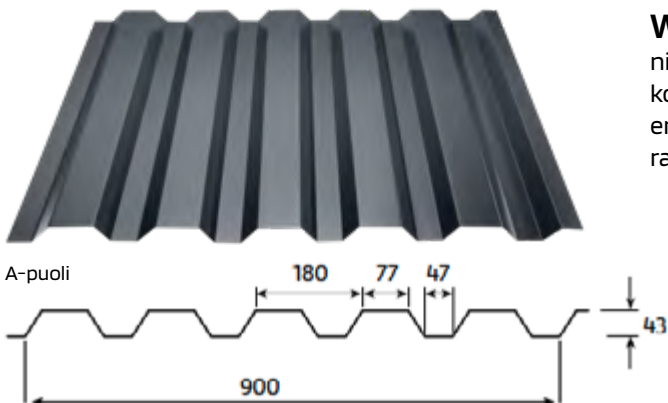

W-45JA


nimellishyötyleveys
kokonaisleveys
enimmäispituus
raaka-ainevahvuus

900

900 mm
~980 mm
14 800 mm
0,45-0,9 mm

PERUSTUOTEPAKETTI

- ruuvit
- ulkokulmalista
- tasakertalista (tarvittaessa)

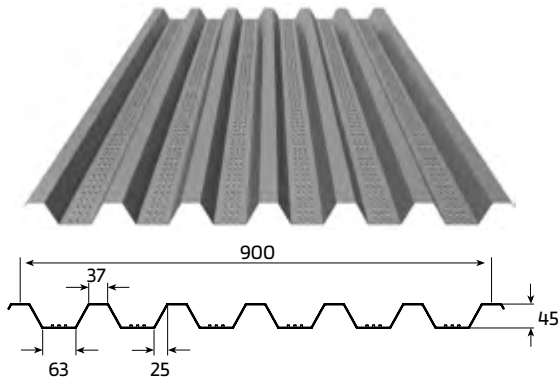

LIITTOLEVY HC-45 900

Nopea ja edullinen välipohjaratkaisu kaikkeen rakentamiseen. Liittolevy HC-45 toimii betonivalumuottina ja raudoituksena.

Lisätarvikkeet: HC-tiiviste, sideliuska, reunatoppari, L-lista

nimellishyötyleveys	900 mm
kokonaisleveys	~960 mm
raaka-ainevahvuudet	0,7 ja 0,9 mm




ANTIKONDENSSSIPINNOITE

korvaa erillisen aluskatteen, materiaali PES-huopamatto, imukyky (vesi)

900 g/m² vaakapinnalla. Saatavana seuraavien profiilien alapinnoille:

W-20R/1100, W-45JR/900, W-70/900,

W-115/750, W-130/950 (W-155/840: ruiskutettava)

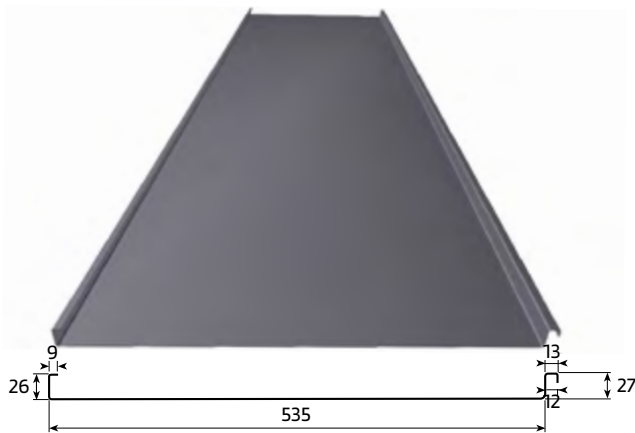

KONESAUMAPELTI

Sinkittynä 0,5 ja 0,6 mm

Värillisenä 0,6 mm



KEVYTORRET

Kustannustehokas ratkaisu yläpohjien ja seinien sekundäärikannattajiksi.

poikkileikkaus C-, Z- tai U-profiili

ainevahvuudet 1,2 - 3,0 mm

korkeudet 100-300 mm

Valmistetaan piteuden mukaan määrämittäisenä ja myös reiitettynä.

WECKMAN - KATTOPAKETTI ASENNETTUNA

Remontoit tai rakennat uutta - saat aidon Weckman katon myös valmiiksi asennettuna.

Weckman-kattoasennus toteutetaan yhteistyössä tarkasti valikoitujen kattourakoitsijoiden kanssa.

PROGANTTI TARVIKKEET



LEVEÄ HARJALISTA
190 x 190 mm, L=2 000 mm



PÄÄTYLISTA
80 x 87 x 40 mm, L=2 000 mm
Progantti-toimituksen yhteydessä
saatavissa myös täyspitkinä,
pituus enintään 9 m.



**LIITTYMÄLISTA
SIVULLE**
38 x 60 x 284 mm, L=2 000 mm



LIITTYMÄLISTA
155 x 240 mm, L=2 000 mm




TÄYSLEVEÄ JIIRILEVY
615 x 615 mm, L=2 000 mm



ALARÄYSTÄSLISTA
80 x 30 x 83 mm, L=2 000 mm
taivutettava



YLÄRÄYSTÄSLISTA
204 x 89 mm, L=2 000 mm



**KATTOLUUKKU
YLEISMALLI**
600 x 600 mm



ALUSLISTA, SINKITTY
102 x 27 mm, L=2000 mm



AUMAN TIIVISTYSLISTA
väri 23, 40 x 40 x 40 mm, L=2 000 mm



SIVUKIINNIKE, SINKITTY
h=50 mm



**TUULETUS-
JOUSI**



**RUOSTUMATTOMAT
RUUVIT**
4,2 x 25 mm, levyjen kiinnitys
puuruoteisiin



**VAIMENNUS-
NAUHA**
3 x 100 mm



**TIIVISTE-
NAUHA**
3 x 10 mm, jiirin
tiivistämiseen



**TIIVISTEELLISET
RUUVIT**
4,8 x 28 mm,
listojen kiinnitys



**HARJAN
TIIVISTYSLISTA
PROGANTTI**
väri 23, L~ 464 mm

VALMISTAMME MYÖS ERIKOISLISTOJA ASIAKKAAN ILMOITTAMILLA MITOILLA



MUOTOHARJALISTA

180 x 180, L = 1 930
suositellaan kattokaltevuuksille
loivempi kuin 1:2



LEVEÄ HARJALISTA

190 x 190 mm, L = 2 000 mm



PÄÄTYLISTA

123 x 157, L = 2 000



LIITTYMÄLISTA

155 x 240, L = 2 000



**SISÄKULMALISTA
(SEINÄ)**

104 x 104, L = 2 000



**ULKOKULMALISTA
(SEINÄ)**

115 x 115, L = 2 450



**TASAKERTALISTA
(SEINÄ)**

49 x 30, L = 2 000




RÄYSTÄSLISTA

50 x 54, L = 2 000




**ALUSLISTA
(MUOTOLEVYT)**

sinkitty L = 2 000



JIIRILEVY, TÄYSLEVEÄ

615 x 615, L = 2 000



**KATTOLUUKKU
YLEISMALLI**

600 x 600 mm



**LÄPIVIENTI-
PUTKEN
POHJALEVY**

L = 1 250 (Poimulevyt)



**AUMAN
PÄÄTYKAPPALE
(Muotolevyt)**



**MUOTO-
HARJALISTAN
PÄÄTY-
KAPPALE**



**VIEMÄRIN
TUULETUSPUTKI**

eristetty 110



**ILMASTOINNIN
POISTOPUTKI**


eristetty 125/160



**TUULETUS-
KAPPALE**



**Y-KAPPALE
(Muotolevyt)**



**T-KAPPALE
(Muotolevyt)**



LÄPIVIENTIKUMI

25-70 mm, 50-100 mm,
90-150 mm, 125-200 mm

TIIVISTEET

Kaikkiin Weckman-profiileihin on tarjolla sopivat tiivisteet. Tiivistenauha 3 x 10 mm sivuttais- ja jatkolimityksiin. Muotoharjalistan kanssa käytettävä tiivistematto harjalle ja aumaan.

KIINNIKKEET

Tiivisteelliset kateruuvit toimitetaan sinkittyinä ja vakioväreissä.

PAIKKAMAALI

25 ml, vakiovärit.



KOURUT JA ALASTULOPAKETIT


Viimeistele Weckman-kattosi sadevesijärjestelmällä. Kourut ja syöksytorvet valmistetaan molemmin puolin pinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä. **Värit:** valkoinen, tumman harmaa, tumman ruskea ja musta.

Hallittu sadevesien ohjaus täydentää Weckman katelevyjien asennuksen.



PYÖREÄ P13 P10

Vakiomitat: 3,0 m, 4,0 m ja 5,0 m, vakiona ulkopuolinen kannake sekä kourun liitoscappale. Alastulosarja 3,5 m räystäälle (yli 3,5 m:n räystäskorkeudet jatko-osilla). P13-kouru saatavana myös säädettävällä kourukannakkeella.

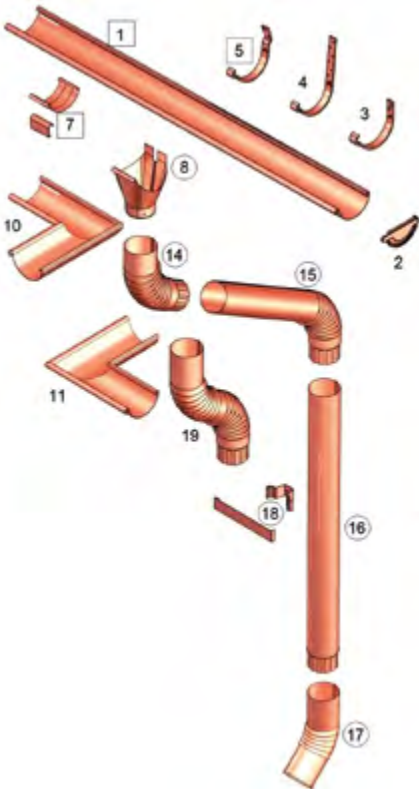

1. P13 kouru
2. P13 päätykappale
3. P13 kourukannake, lyhyt
4. P13 kourukannake, pitkä
5. P13 kourukannake, vino (1:3;1:2,5;1:1,5)
7. P13 liitoscappale
8. P13 liukulähtö
10. P13 sisäkulma
11. P13 ulkokulma
14. P10 ylämutka
15. P10 alamutka
16. P10 syöksytorvi 1,0 m ja 2,5 m
17. P10 poistoputki
18. P10 alastulon kiinnike
19. P10 väistö



Weckmanin kattoturvajärjestelmillä on sertifiikatit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

TIKKAAT

Weckmanin kattoturvaluotteet lisäävät turvallisuutta katolla liikuttaessa. Weckman-tikkaat tehdään kuumasinkitystä ovaaliputkesta ilman hitsauksia. Askelmat ovat pyöreää putkea. Seinätikas on saatavana joko pulveripolttoaalattuna tai sinkittynä ja lapetikas pulveripolttoaalattuna.

1. LAPETIKAS

2,7 m, 3,3 m, 4,2 m, 4,5 m, 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,5 m

2. SEINÄTIKAS


1,2 m, 2,7 m, 3,3 m, 4,2 m, 4,5 m, 5,4 m, 6,0 m
6,6 m, 7,5 m

3. TURVATIKAS


1,2 m, 2,7 m, 3,3 m, 4,2 m

VÄRIT


tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta, tiilenpunainen, valkoinen (ei lapetikas)

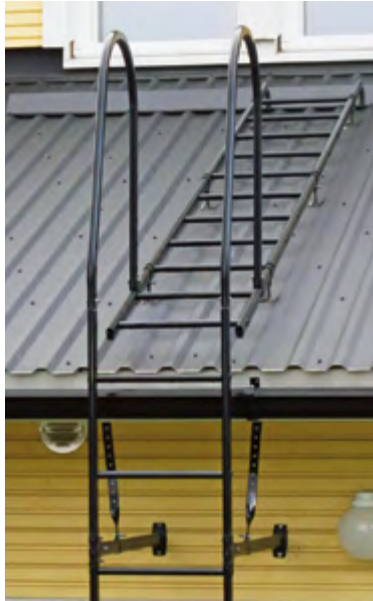

Jämäkät seinätikkaat tekevät katolle nousemisesta vaivatonta.

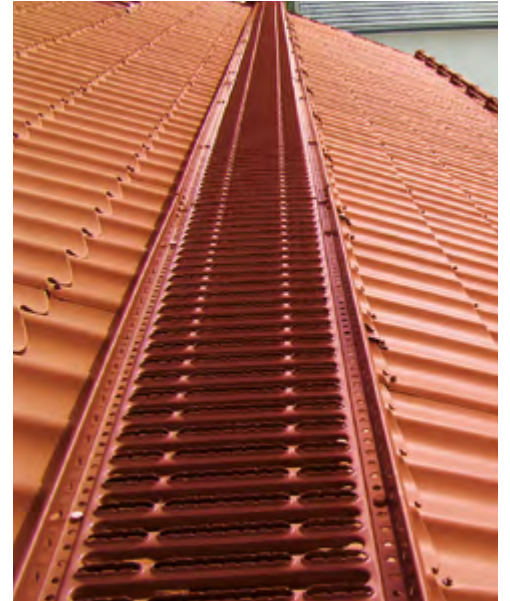

Lapetikas ja kattosilta tukevat turvallisempaa liikkumista katolla.

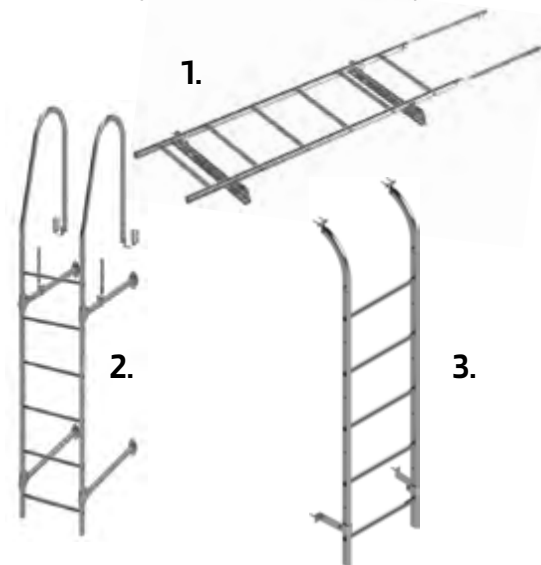

Lumieste on Suomen oloissa välttämätön tuote kulkureittien kohdalla. Kattosilloja voidaan käyttää myös työtasojen ja porrasaskelmien rakentamiseen katolla.



KATTOSILTA

Weckman -kattosilta on turvallinen, lumenläpäisykyky yli 50%. Kattosillat polttopulverimaalattuja. leveys 0,35 m pituus 2,97 m neljä kattokiinnikettä kattolevyn mukaisesti

LUMIESTE

Weckman -putkilumieste valmistetaan kuumasinkitystä teräksestä. Lumieste toimitetaan joko sinkittynä tai pulveripolttoaalattuna. pituus 3,0 m kaksi ovaaliputkea, neljä kattokiinnikettä kattolevyn mukaisesti


VÄRIT

tumman harmaa, punainen, tumman ruskea, musta, tiilenpunainen






Weckman GEO-45 geolevyä käytetään esim. putki- ja kaapelikaivannoissa, joissa epätasaisen pohjan ja kantavuuden haitat pyritään minimoimaan. Weckman GEO-45 vahvistaa kaivannon pohjaa ja vähentää lopullisen täytön painumia kustannustehokkaasti.

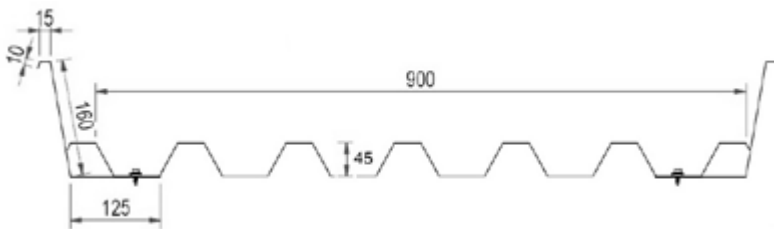

Raaka-aine S350GD+Z (EN 508-1)
nimellispaksuus 0,7 mm
Kuumasinkitys 350 g/m² (EN 10326)
vakiopituus 3500 mm

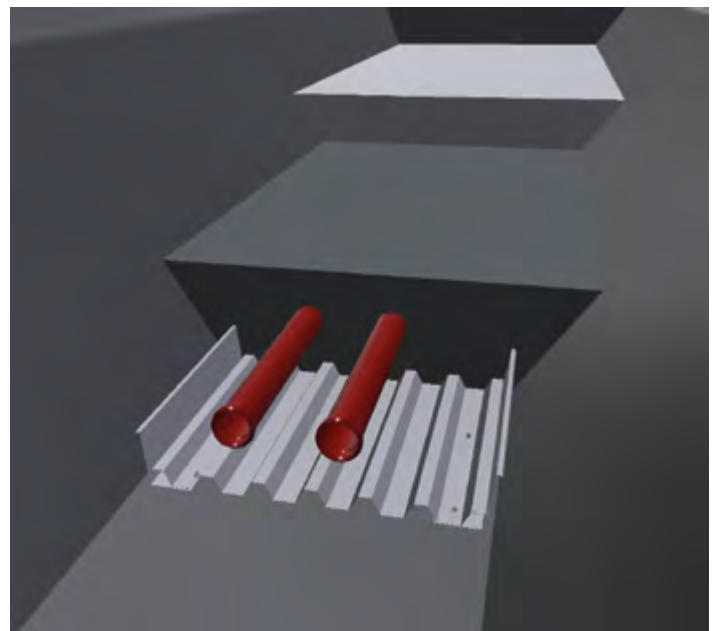

Toimivat tilat teollisuudelle ja yrityksille yli 60 vuoden kokemuksella

Weckmanin vuosikymmenten kokemus teräsrakentamisesta varmistaa korkealaatuisen toteutuksen. Weckman teräsrunko takaa kestävyuden ja muuntojoustavuuden, jolloin teräshalli mukautuu erilaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi varastointiin, maatalouteen tai teollisuuteen.



Weckman hallin voit hankkia nyt myös leasingvuokrauksella

Leasingvuokraus on joustava rahoitusratkaisu, joka mahdollistaa halliprojektin käynnistämisen heti – samalla kun yrityksen pääoma voidaan ohjata muihin kehitys-kohteisiin. Weckman hallien rahoituskumppanina toimii Grenke, jolla on yli 40 vuoden kokemus yritysleasingistä.

grenke

Vakiohallit - nopea ja kustannustehokas tila

Vakiohallivalikoimassamme on runkosyvyydeltään 12 m, 14 m ja 16 m hallit, joiden vapaakorkeus seinän vieressä on 4,5 m tai 6,0 m. Hallien pituus on valittavissa 6 metrin välein 12 metristä alkaen. Vakiohalleista löytyvät eristämättömät kylmät hallit, sekä puoliilämpimät eristetyt hallit.



Lämpöeristetyt hallit



Kylmät hallit



Katokset

EKOLOGINEN

Teräs 100 % kierrätettävä
50 vuoden elinkaari
Muuntojoustava

POHJOISIIN OLOIHIN

SUUNNITELTU

Laadukkaat eristepaneelit lämpimissä halleissa
Teräksenluja kuormituskestävyys
Maksimaalinen käyttökapasiteetti

LAAJA TOIMITUSSISÄLTÖ

Nosto-ovet/Käyntiovet
Ikkunat
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät

Erikoishallit - Suunnittelupalvelu räätälöidylle katokselle tai hallillesi

Asiantuntijamme suunnittelevat myös asiakkaan tarpeiden mukaan katoksia ja teräshalleja. Jokaiselle räätälöidylle hallikohteelle suunnittelemme optimoidun ratkaisun, mikä sisältää lupakuvat, rakennekuvat ja konepajasuunnittelun. Hallin suunnittelupalvelun kustannus hyvitetään toteutuneen kaupan yhteydessä.





Kestävää rakentamista Kohti fossiilivapautta

LUONNOLLISESTI
WECKMAN 

Weckman pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa

Weckman on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeä määritellen tuoteryhmien toimitusketjun kaikkiin prosesseihin mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut. Weckman ohutlevytuotteissa käytetty teräs on 100% kierrätettävää ja ohutlevyistämme jopa 80% on valmistettu ympäristöystävällisimmästä teräksestä. Weckman teräshallien 50 vuoden elinkaari ja materiaalina käytetty kierrätettävä teräs takaa ekologisuuden. Weckman peräkärrymallisto on uudistettu valmistusprosessia myöden mahdollisimman ympäristöystävälliseksi ja kestäväksi. Weckmanille ekologisuus on yksi arvoistamme ja tuotteemme kestävät sukupolvelta toiselle.



Weckman Steel Oy

Härkäläntie 72, 19110 VIERUMÄKI
Puh. (03) 888 70
sales@weckmansteel.fi

Muovikatu 12, 74120 IISALMI
Puh. (03) 888 70
iisalmi@weckmansteel.fi



Weckman Steel Oy on vuonna 1962 perustettu yksityinen perheyhtiö, joka on erikoistunut teräsohutlevytuotteiden sekä teräshallien ja traktoriperäkärryjen valmistamiseen. Weckman-tuotteita valmistetaan Suomessa Vierumäellä ja Iisalmessa, Saksassa Zevenissä ja Virossa Viimsissä.

Weckmanilla on pitkät perinteet: nykyiset omistajat ovat jo kahdeksas teräksen ja raudan käsittelyä jatkava sukupolvi. Vuosien varrella hankittu ammattitaitoa, parhaat materiaalit ja asiantunteva palvelu takaavat tunnetun Weckman-laadun.

www.weckmansteel.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.