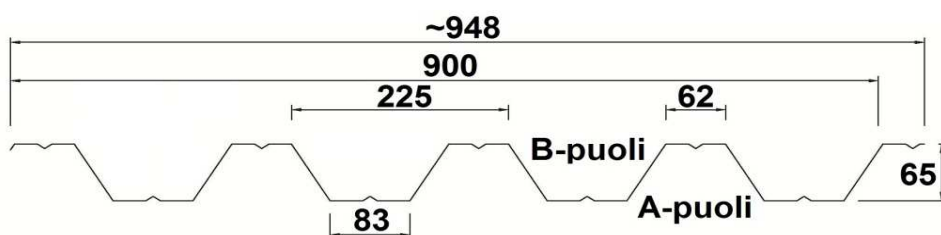
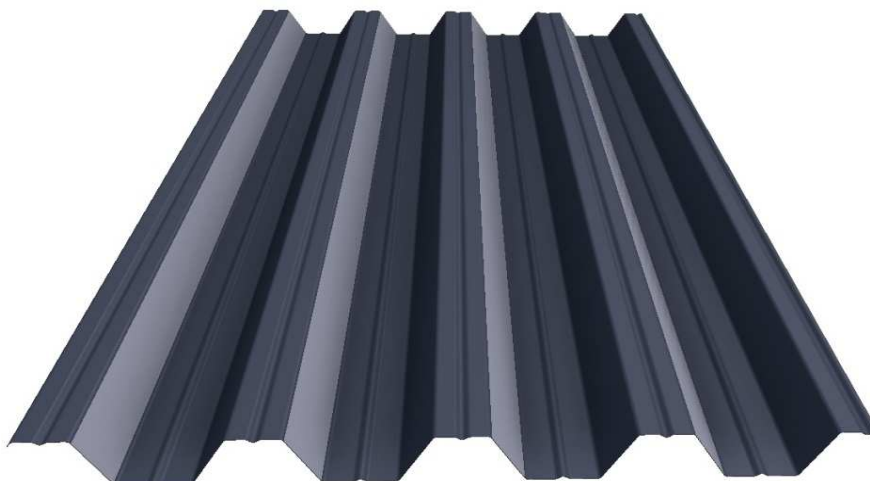


**WECKMAN**

Tuoteseloste

**W-70/900**

<b>Käyttökohteet :</b>	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
<b>Jännevälialue :</b>	2,5 - 4,5 m
<b>Mitoitus :</b>	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
<b>Teräslaatu :</b>	S320GD+Z (0,6mm) ja S350 GD+Z
<b>Nimellispaksuudet :</b>	0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,0 mm
<b>Nimellishyötyleveys :</b>	900 mm
<b>Paloluokka :</b>	B <sub>ROOF</sub> (RakMk E1)
<b>Asennus :</b>	Kantavien poimulevyjen asennusohje
<b>Laadunvalvonta :</b>	VTT
<b>Laatujärjestelmä :</b>	ISO-9001

**Valmistaja :** Weckman Steel Oy  
Härkäläntie 72  
19110 Vierumäki  
Suomi - Finland  
[www.weckmansteel.fi](http://www.weckmansteel.fi)