Teräsaateli 1025

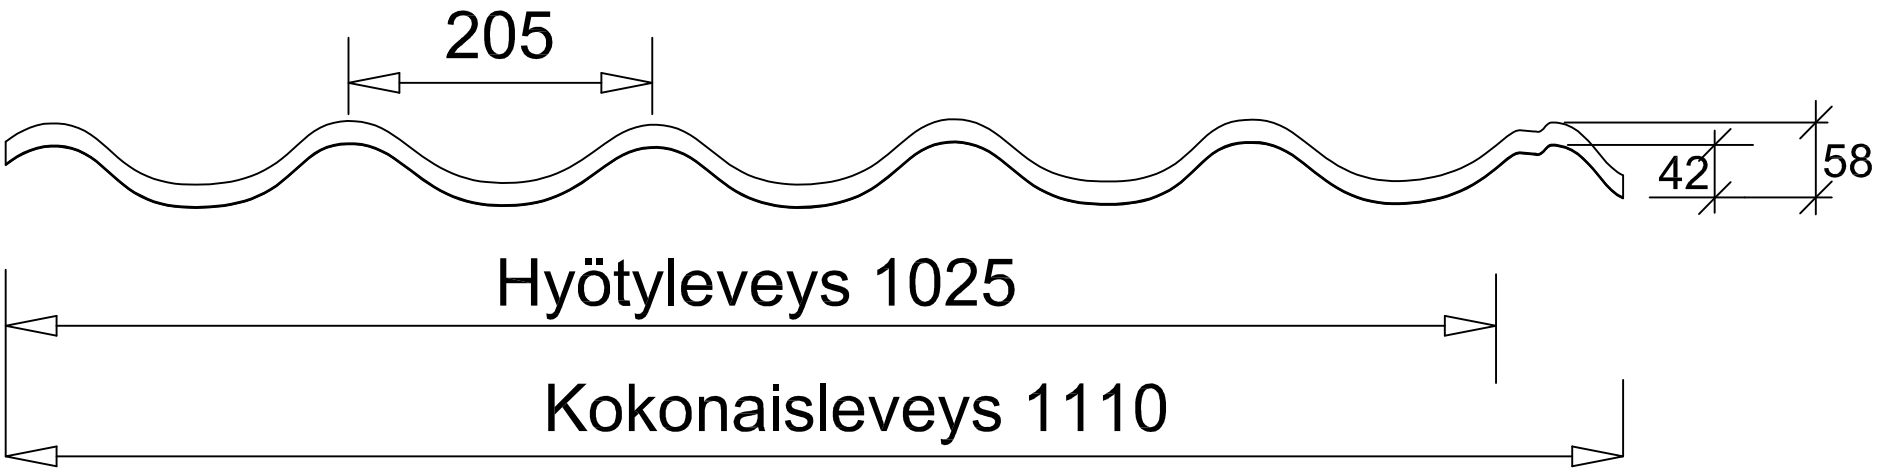

Raaka-aine S320GD+Z				
Poimulevy: Teräsaateli	Valmistaja: Weckman Steel Oy, Härkäläntie 72, 19110 Vierumäki		Toleranssit: SFS EN-508-1	Käyttökohde: Seinä/vesikatto Nimellispaksuudet: 0,50 ja 0,60 mm
Piirt KN 1.8.-97 Suunn. Tark. Hyv.		Massa n.5,00/6,00 kg/hm2		
				Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin