


# W-20/990

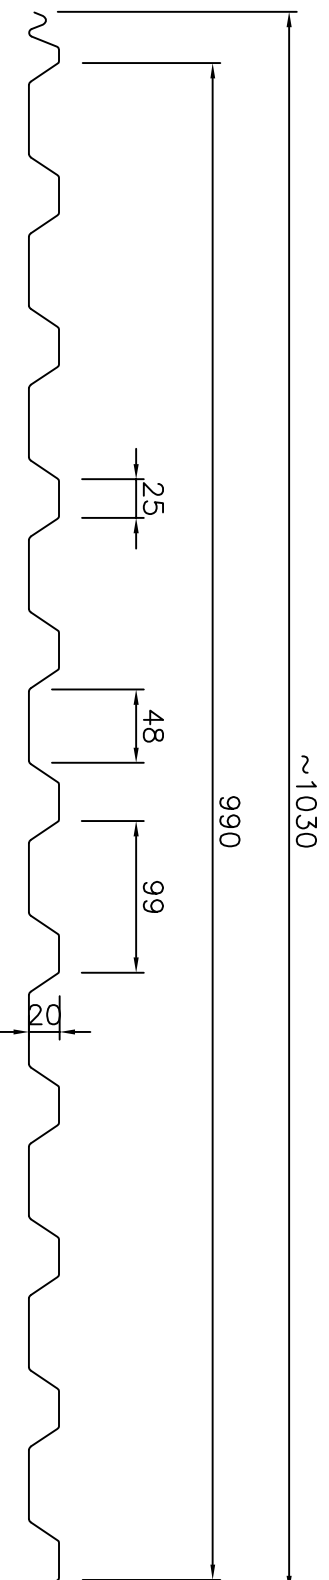

Rooka-oline DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z (0,5mm); S320GD+Z (0,6mm); S350GD+Z (0,7mm)							
Poinnulevy	Vainistaja						
W-20/990	Weckman Steel Oy Härkälahti 72 19110 Vierumäki						
Piirt	KN 15.10. -96	Laadunvalvonta	VTT	Toleranssi	SFS EN-508-1	Käytökohde	Vesikatto
Suunn.		Massa (0,5 mm levy)				Nimellispaksuudet	0,45...0,70 mm
Tark.		Hyv.				Weckman pitää kaikki oikeudet muutoksien	
Hyv.							