


W-115 / 750

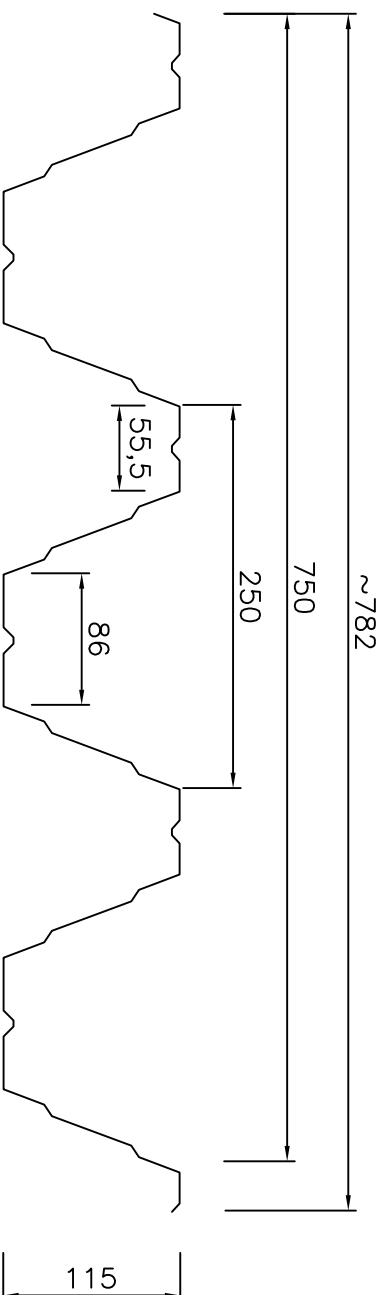

		Rakka-aine S350GD+Z			
Poinnulevy	Valmistaja	Laadunvalvonta	Toleranssit	Käyttökohde	
W-115/750	Weckman Steel Oy Härkäalanie 72 19110 Vierumäki	VTT	SFS EN-508-1	Vesikatto/Yläpohja	
Piirit	1312-02 MS			Nimellispuksuudet	
Suunn.				0,70...1,20 mm	
Tark.				Weckman pidättää kaikki oikeudet muutoksiin	
Hyv.					
		Massa (1,0 mm levy)	Käyttökohde		
		13,33 kg/m ²	Vesikatto/Yläpohja		